


## ZPT5-2.5\_Płytki odgałęźna serii ZPT\_czarny

Płytki odgałęźne serii ZPT, 2,5mm<sup>2</sup>, 5 torów\_czarny\_ZPT5-2.5

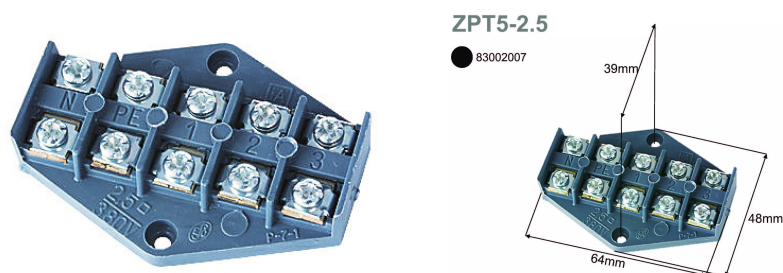

### Informacje ogólne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907813231209     |
| Nazwa producenta          | SIMET             |
| ID produktu wg producenta | 83002007          |
| Seria produktu            | ZACISKI SPECJALNE |
| Kraj pochodzenia          | Polska            |
| PKWiU                     | 27.33.13.0        |
| KGO                       | 0                 |
| Kod celny                 | 85369010          |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunowa (EC001284)        |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Odległość między osiami otworów                                   | 39 mm                                                     |
| Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone                    | Nie                                                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 1..2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 0..0 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 1..2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 1..2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Prąd znamionowy In                                                | 10 A                                                      |
| Napięcie znamionowe                                               | 450 V                                                     |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Liczba biegunów                                                   | 5                                                         |
| Liczba zacisków na biegun                                         | 2                                                         |
| Sposób montażu                                                    | Montaż bezpośredni                                        |
| Materiał elementu izolacyjnego                                    | Tworzywo termoplastyczne                                  |
| Zakres temperatur pracy                                           | -25..100 °C                                               |
| Wymagana płytki zamykająca                                        | Nie                                                       |

|               |        |
|---------------|--------|
| Kolor         | Czarny |
| Przezroczysty | Nie    |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1087520 |
|--------|---------|