


Rozdzielnica hermet. RH-36/2

Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" w stopniu ochrony IP65, mają zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP w rozdzielnicach RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej występują : RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 – jednorzędowe ,RH-24, RH-36 – dwurzędowe ,RH-36, RH-54 – trzyrzędowe,RH-72 - czterorzędowe. Rozdzielnice wersji podstawowej mogą być konfigurowane (łączone) według zapotrzebowania klienta ,specjalny łącznik zapewnia estetykę oraz hermetyzację połączenia. Oznaczenia : Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S Charakterystyka techniczna : - wykonane z tworzywa ABS odpornego na wysoką temperaturę do 960°C (próba rozżarzoną prętą - dotyczy listwy zaciskowej - stabilność pracy od -25°C do +60°C - odporność na uderzenia (stopień IK07) - możliwość plombowania drzwi

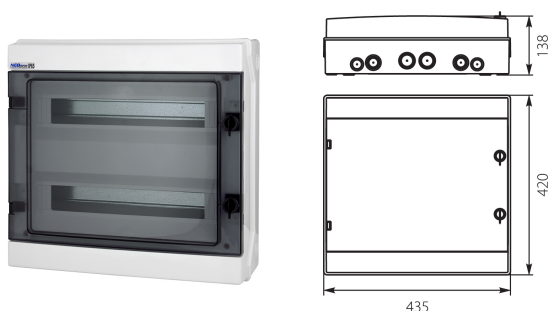

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905548288413
Alt. ID produktu	36.136
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	36.136
Kraj pochodzenia	Polska
PKWiU	27.12.31.0
KGO	0
Kod celny	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Liczba rzędów	18
Szerokość wyrażona liczbą modułów	18
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie pokrywy	Z otworem
Transparentna pokrywa/drzwi	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	435 mm

Szerokość	138 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wbudowania	138 mm
Głębokość wewnętrzna	138 mm
Szyba DIN	Nie
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak
Kolor	Biały
Numer RAL	9003
Stopień ochrony (IP)	IP65
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Cylinder

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023805
--------	---------