


## Puszka podtynkowa Pp/t 1 (76 x 76 x 50,5)

Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero- i pięciorowych do 10 mm<sup>2</sup>. Puszki posiadają wgłębienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac budowlanych.

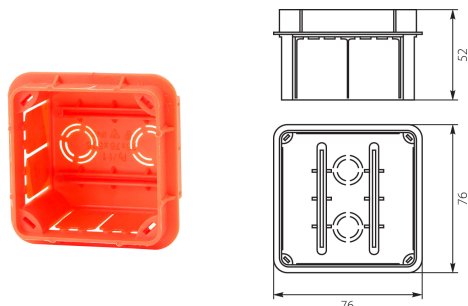

### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5903978376380
Alt. ID produktu	11.1
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	11.1
Kraj pochodzenia	Polska
KGO	0
Kod celny	85381000

### Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu w ścianie/suficie (EC002601)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Model/kształt/forma	Kwadratowy
Rodzaj budowy	Puszka elektroinstalacyjna
Model	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)	Nie
Wyposażenie	Brak
Średnica	76 mm
Długość	76 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	52..52 mm
Głębokość wewnętrzna	0 mm
Liczba wkładów osprzętowych	0
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami	Tak

Przepusty kablowe z osłabieniami	Nie
Przepust kablowy membranowy	Nie
Przepust kablowy rurowy	Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej	Nie
Do rur o średnicy	32 mm
Do przewodów o średnicy	4..15 mm
Blokada rury	Nie
Opcjonalna blokada rury	Tak
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	0
Liczba dławnic na wyposażeniu	0
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony (NEMA)	1
Wykonanie pokrywy	Pokrywa maskująca
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Tak
Wiatroszczelne	Tak
Maksymalny przekrój przewodu	0 mm <sup>2</sup>
Liczba biegunów na zacisk	0
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak
Z zaczepami pazurkowatymi	Nie
Zastosowanie specjalne	Brak

## Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023568
--------	---------