

BOLLY® 1 XL

ZASOBNIK C.W.U. JEDNOWĘŻOWNICOWY Z POWŁOKĄ POLYWARM DO POMP CIEPŁA



PRZEZNACZENIE

Produkcja i magazynowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).

MATERIAŁY I ZABEZPIECZENIE

Zbiornik stalowy zabezpieczony powłoką Polywarm® (certyfikaty ACS - SSICA - DVGW - W270) nadaje się do wody pitnej

WYMIENNIK CIEPŁA:

Wężownica stalowa pokryta powłoką Polywarm®

IZOLACJA

Sztwna pianka poliuretanowa o wysokiej izolacyjności termicznej.

Zewnętrzna powłoka PCV.

ZABEZPIECZENIE

Anoda magnezowa

SPUST

Scarico attraverso manicotto sul fondo.

PRZECIWKOLNIERZ I USZCZELKI

Uszczelki silikonowe klasy spożywczej (D.M. n.174 del 2004); odporność do 200°C. Testata in acciaio al carbonio con trattamento Polywarm® e predisposizione per resistenza elettrica.

GWARANCJA

5 lat (zgodnie z warunkami gwarancyjnymi Cordivari)



ZBIORNIK Z POWŁOKĄ
POLYWARM®




WĘŻOWNICA Z POWŁOKĄ
POLYWARM®



MODELLI
IN PRONTA
CONSEGNA



cordivari.it/erp



Configuratore energetico
per etichetta ErP on-line



BOLLY® 1 XL WB

Powierzchnia
wężownicy

KLASA
EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Model	IZOLACJA SZTYWNA KOD	[m²]	ErP
200	3105162320702	2	B
300	3105162320703	3,4	B
400	3105162320706	4,4	C
500	3105162320705	5,4	C

ANODA TYTANOWA

Przy zastosowaniu anody tytanowej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat i nie jest wymagana jej okresowa wymiana.



Zasobnik	Długość	Kod anody
150-500 L	380mm	2791201

Zasilanie - 230V, 50/60 Hz

Średnica anody 3 mm

Klasa ochrony: IP55

Podłączenie: gwint zewnętrzny G1/2"

BOLLY® 1 XL



ZASOBNIK C.W.U. JEDNOWĘŻOWNICOWY Z POWŁOKĄ POLYWARM DO POMP CIEPŁA

Model	ZBIORNIK		WĘŻOWNICA	
	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
200 ÷ 800	10 bar	90 °C	12 bar	110 °C
1000	8 bar			



CORDIVARI® Lab

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH oświadcza, że procedury testowe i laboratorium Cordivari są kwalifikowane do wykonania zgodnie z normą EN 15332 wskazaną w dyrektywie dotyczącej ekoprojektu ErP.

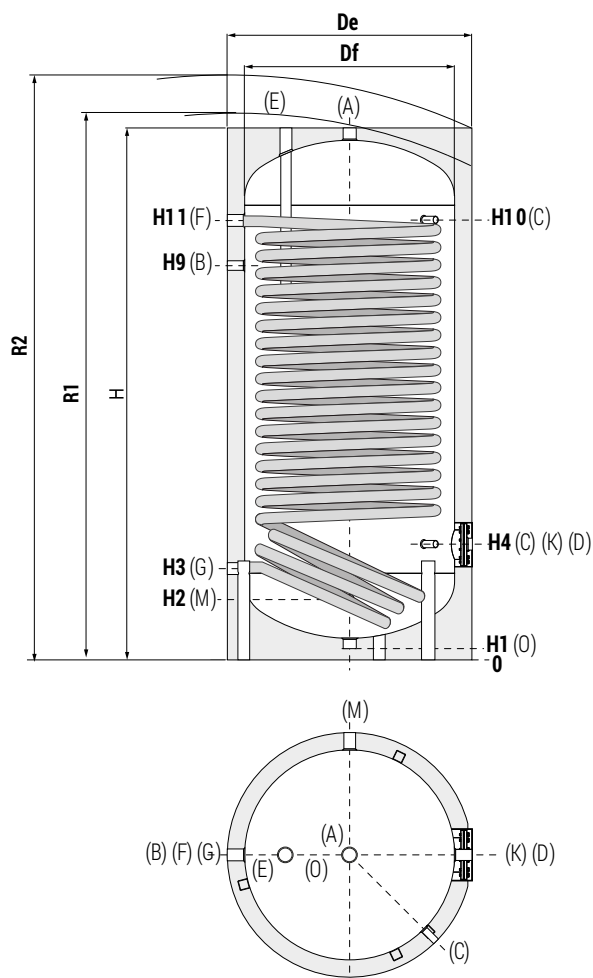

A	Wylot ciepłej wody użytkowej
B	Przyłącze cyrkulacji
C	Przyłącze 1/2"
D	Przyłącze pod grzałkę elektryczną
E	Przyłącze pod anodę magnezową 1" 1/4
F	Wlot wężownicy 1" 1/4
G	Wylot z wężownicy 1" 1/4
K	Pokrywa otworu inspekcyjnego
M	Wlot wody użytkowej
N	Gniazdo po czujnik 1/2"
O	Otwór spustowy 1"1/4

BOLLY® 1 XL WB - IZOLACJA SZTYWNA

Model	Pojemność [litry]	De	H	R2	H1	H2	H3	H4	H9	H10	H11	K	M	B	A	D
		[mm]											Przyłącza			
200	189	550	1440	1560	71	220	285	325	1055	1190	1190	Øi120/Øe180	3/4"	3/4"	1"1/4	1"1/2
300	291	650	1500	1650	71	246	321	381	1091	1211	1211	Øi120/Øe180	1"	1"	1"1/4	1"1/2
400	422	700	1766	1910	71	261	321	396	1316	1471	1471	Øi120/Øe180	1"	1"	1"1/4	1"1/5
500	498	750	1800	1960	71	271	346	411	1326	1486	1486	Øi120/Øe180	1"	1"	1"1/4	1"1/2