

ETITEC C T2 275/20 2+0 RC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440398
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
$I_{max}(8/20\mu s)$ (kA)	40
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	TAK
System sieci	TN-S
Grupa katalogowa	ETITEC C
$I_n(8/20\mu s)$ (kA)	20
Liczba modułów	2
Up - Poziom ochrony (kV)	1,5
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	66
AC Napięcie pracy trwałej U_c (V)	275

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Opis	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci DC	
Układ sieci IT	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-S	1
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba przewodów (bez uziemienia)	2
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Znamionowe napięcie AC	230
Wytrzymałość zwarciova (Iscct)	25
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	2 moduły
Poziom ochrony	1,5
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	1
Zintegrowane dobezpieczenie	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1
Stopień ochrony (IP)	IP20


Rysunek wymiarowy

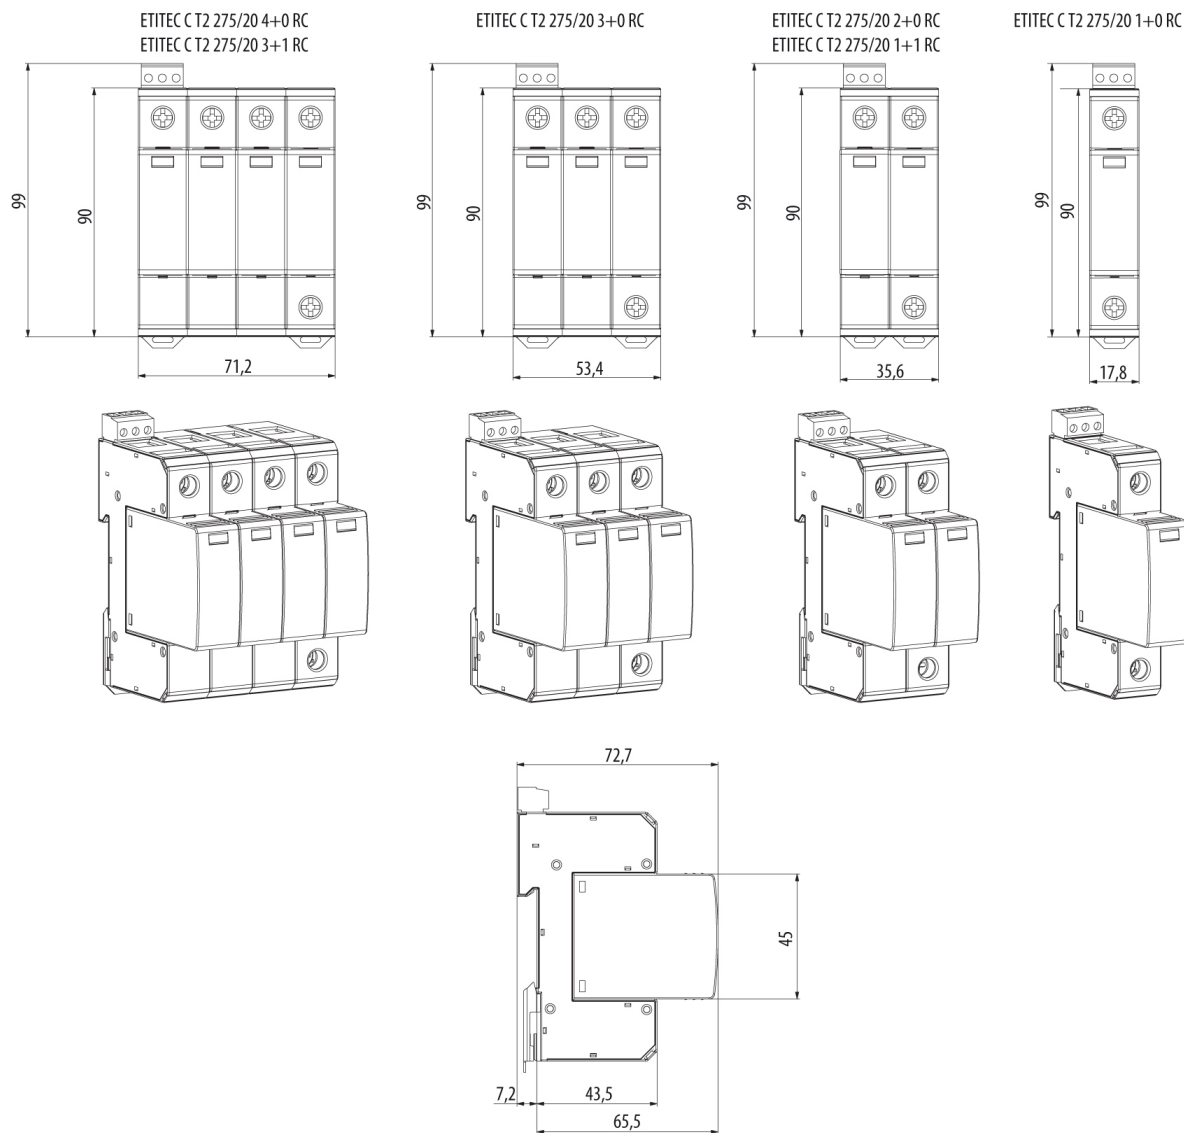


Symbol/Połączenie




ETITEC CT2 G




ETITEC CT2 1+0 RC




ETITEC CT2 1+1 RC




ETITEC CT2 2+0 RC

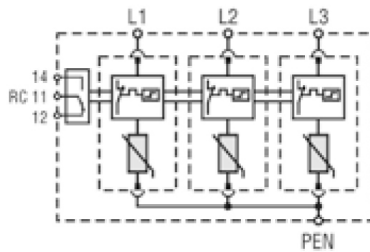

ETITEC CT2 3+0 RC

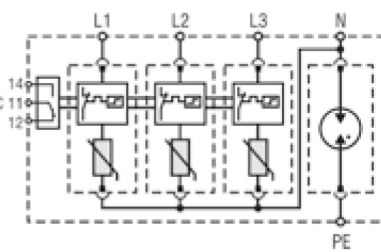

ETITEC CT2 3+1 RC

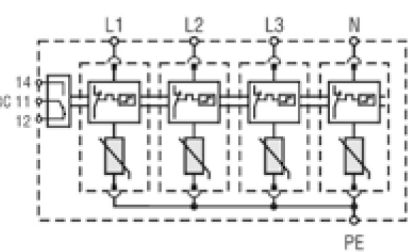

ETITEC CT2 4+0 RC