


Złączka szynowa z bezpiecznikiem - WMF 2.5 FU 10-36V SW

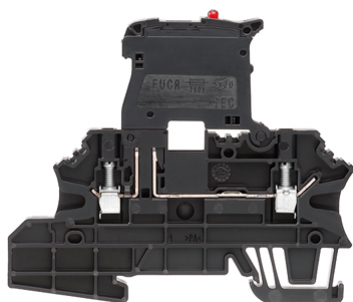

Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| GTIN/EAN | 4032248992119 |
| Alt. ID produktu | WEIDM_WM 2.5 FU 10-36V SW |
| Nazwa producenta | WEIDMULLER |
| ID produktu wg producenta | 1162930000 |
| Seria produktu | Złączka szynowa z bezpiecznikiem |
| Kraj pochodzenia | Rumunia |
| Kod celny | 85369010 |

Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Złączka szynowa z bezpiecznikiem (EC000899) |
| Grupa | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Rodzaj wkładki bezpiecznikowej | Bezpiecznik G 5x20 mm |
| Rodzaj uchwytu bezpiecznika | Uchylny |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | LED |
| Napięcie zasilania wskaźnika zadziałania | 0..0 V |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 0,5..4 mm ² |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 0,5..2,5 mm ² |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0,5..4 mm ² |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1,5..4 mm ² |
| Prąd znamionowy I _n | 6,3 A |
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
| Liczba poziomów | 1 |
| Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
| Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
| Zakres temperatur pracy | -50..120 °C |

| | |
|---|--------|
| Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V0 |
| Wymagana płytka zamykająca | Tak |
| Kolor | Czarny |

Informacje o opakowaniu

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 04032248992119 |
|-------------------------|----------------|