

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

System modułowy złożony z:

- gniazda przekaźnika montowanego na szynie nośnej
- zespołu wskaźnika LED
- pałąka ustalającego
- przekaźnika wtykanego
- Oznacznik

**Ogólne dane do zamówienia**

|                                 |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                             | RCMKIT-I 24VDC 4CO LD                                                                                                                                                                       |
| Nr zam.                         | <a href="#">8921030000</a>                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie                       | RIDERSERIES RCM, Moduł przekaźnikowy,<br>Liczba styków: 4, Zestyk przełączny z przyciskiem kontrolnym AgNi 90/10, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe |
| GTIN (EAN)                      | 4032248692279                                                                                                                                                                               |
| Ilość                           | 10 Szt.                                                                                                                                                                                     |
| Właściwy przekaźnik             | <a href="#">8690200000</a>                                                                                                                                                                  |
| Właściwa podstawka              | <a href="#">8869420000</a>                                                                                                                                                                  |
| Dane techniczne przekaźnika RIM | <a href="#">8869800000</a>                                                                                                                                                                  |

Data sporządzenia: 9 września 2020 18:46:50 CEST

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 27,2 mm | Szerokość (cale) | 1,071 inch |
| Wysokość   | 77 mm   | Wysokość (cale)  | 3,031 inch |
| Głębokość  | 78,3 mm | Głębokość (cale) | 3,083 inch |
| Masa netto | 99,9 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |                                                   |                                 |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C                                             | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C          |
| Temperatura pracy, max.         | 70 °C                                             | Temperatura pracy, min.         | -40 °C          |
| Wilgotność                      | 40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji | Temperatura eksploatacyjna      | -40 °C... 70 °C |
| Temperatura magazynowania       | -40 °C... 70 °C                                   |                                 |                 |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Wejście**

|                               |               |                                         |                   |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie sterujące | 24 V DC       | Prąd znamionowy DC                      | 31,3 mA           |
| moc znamionowa                | 740 mW        | Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ. | 18 V / 2.4 V DC   |
| Rezystancja cewki             | 777 Ω ± 10 %  | Wskazanie statusu                       | Zielona dioda LED |
| układ ochronny                | Dioda zwrotna |                                         |                   |

**Wyjście**

|                                                                          |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| znamionowe napięcie załączające                                          | 240 V AC                                |
| Napięcie znamionowe sterowania                                           | Rodzaj napięcia AC<br>maks. 250 V       |
| Napięcie łączeniowe AC, max.                                             | 240 V                                   |
| prąd trwały                                                              | 6 A                                     |
| Prąd ciągły                                                              | Prąd 6 A                                |
| Początkowy prąd rozruchowy                                               | 12 A / 20 ms                            |
| Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 1500 VA                                 |
| Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.      | 144 W @ 24 V                            |
| Opóźnienie włączenia                                                     | ≤ 15 ms                                 |
| Opóźnienie wyłączenia                                                    | ≤ 10 ms                                 |
| min. moc włączalna                                                       | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |
| max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym                | 0,1 Hz                                  |

**Dane zestawu**

|             |                                                           |                       |                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zestawu | 4 Zestaw przełączny z przyciskiem kontrolnym (AgNi 90/10) | Żywotność mechaniczna | Cewka AC 20 x 10 <sup>6</sup> cykli przełączania, Cewka DC 30 x 10 <sup>6</sup> cykli przełączania |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Dane ogólne**

|                                             |       |                  |                |
|---------------------------------------------|-------|------------------|----------------|
| Szyna                                       | TS 35 | Przycisk testowy | tak (zamykane) |
| Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Tak   | Barwny           | czarny         |

**Koordinacja izolacji**

|                                                                 |                                   |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie znamionowe                                             | 250 V                             | Kategoria przepięciowa                          | III                            |
| Stopień zanieczyszczenia                                        | 2                                 | grupa materiałów izolacyjnych                   | IIIa                           |
| Stopień ochrony                                                 | IP20                              | Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście     | 2,5 kV <sub>eff</sub> / 1 min. |
| Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny | ≥ 4 mm                            | Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 2 kV <sub>efekt.</sub> / 1 min |
| Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku                      | 1,2 kV <sub>efekt.</sub> / 1 min. | udarowe napięcie wytrzymywane                   | 5 kV (1,2/50 μs)               |

**Dalsze szczegóły aprobat / norm**

|                                                  |                |                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Normy                                            | DIN EN 50178   | Nr certyfikatu (CSA) przełącznik | 249409-2426937 |
| Nr certyfikatu (CSA) podstawka                   | 249409-2295474 | Nr certyfikatu (DNVGL)           | TAA000011A     |
| Nr certyfikatu (cURus) przełącznik               | E224238        | Nr certyfikatu (cURus) podstawka | E223759        |
| Nr certyfikatu (CuRUS) LED / moduły zabezpieczeń | E223759TYCO2   |                                  |                |

**Dane przyłączeniowe**

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                                          | złącze śrubowe      | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 8 mm              |
| Moment obrotowy dociągający, min.                                                                 | 0,5 Nm              | Moment obrotowy dociągający, maks.                                                               | 0,7 Nm            |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 1 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min.                                             | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.                                             | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2,5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 1 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 2,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                             | 1 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                              | 1,5 mm <sup>2</sup> | Wielkość ostrza                                                                                  | Gr. PZ1           |

**Klasyfikacje**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001437    | ETIM 7.0   | EC001437    |
| eClass 9.0  | 27-37-16-01 | eClass 9.1 | 27-37-16-01 |
| eClass 10.0 | 27-37-16-01 | UNSPSC     | 30-21-19-17 |

**Informacje produktowe**

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | IP20 bez podłączonego przewodu przy całkowicie otwartym złączu z kabląkiem zaciskowym. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## RIDERSERIES RCM RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności

[EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)

Broshura/Katalog

[CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Dane projektowe


[STEP](#)

## RIDERSERIES RCM RCMKIT-I 24VDC 4CO LD


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Rysunki

#### Schemat połączeń

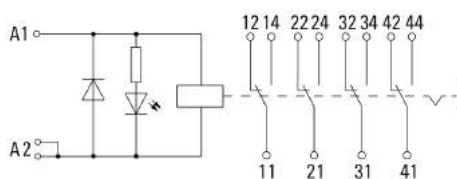


#### Wykres

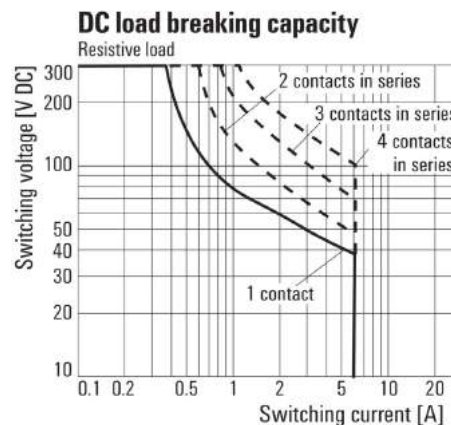


Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC  
Obciążenie rezystancyjne

#### Wykres

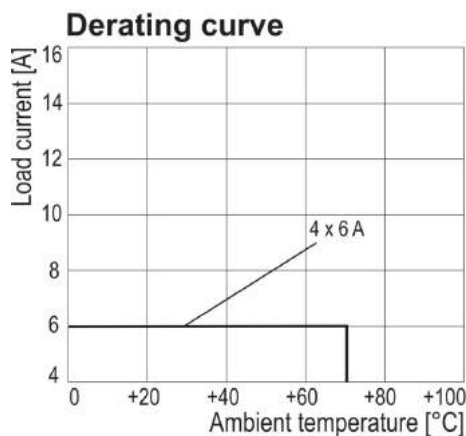


Krzywa obciążalności prądowej  
Przełącznik połączony z podstawką

#### Wykres

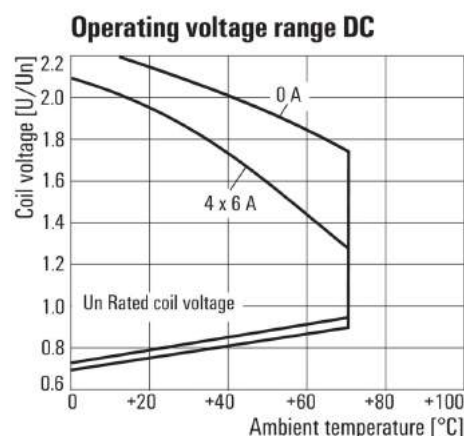


Roboczy zakres napięcia stałego

#### Wykres

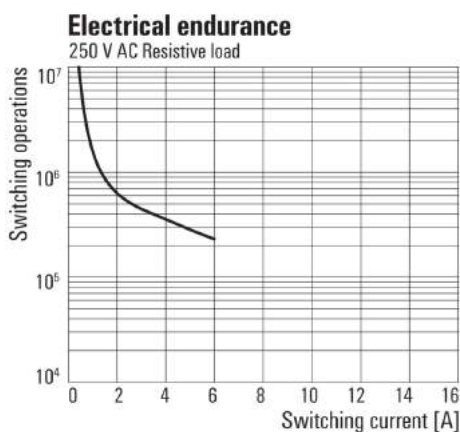

Trwałość elementów  
elektrycznych 250 V AC resistive load  
250 V AC obciążenie rezystancyjne

#### Rysunek wymiarowany

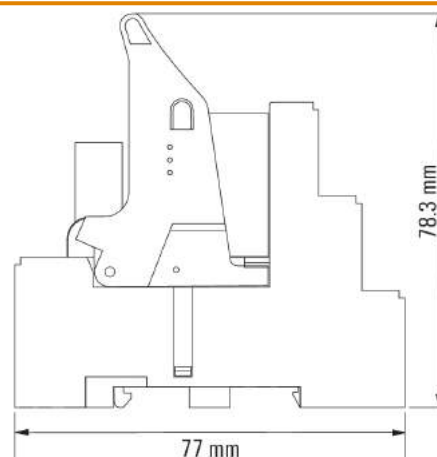

**RIDERSERIES RCM**  
**RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

## Akcesoria

## ESG 6/17

**Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/17 MM WS             | Wykonanie                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                                            |
| Ilość      | 3 000 Szt.                 |                                            |

**LED / dioda zabezpieczająca**

Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI / Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami ochronnymi.

- do wyboru z zieloną lub czerwoną LED
- z diodą biegu jałowego
- do napięcia zasilającego DC

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 2 6/24VDC GN         | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">8869600000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614547              | sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 24/60VDC GN        | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">8869680000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614615              | sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe                    |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 6/24VDC            | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">8869590000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614530              | sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                             |
| Typ        | RIM-I 2 24/60VDC           | Wykonanie                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">8869670000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie |
| GTIN (EAN) | 4032248614608              | sterowania: 24...60 V DC, złącze wtykowe                    |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                             |

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Akcesoria****Warystor ochronny**

Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /  
Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami  
ochronnymi.

- z warystorem ochronnym
- do napięcia zasilającego UC

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 4 24VUC VAR          | Wykonanie                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">8869710000</a> | RIDERSERIES, Warystor ochronny, Znamionowe napięcie sterowania: |
| GTIN (EAN) | 4032248606344              | 24 V UC, złącze wtykowe                                         |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                 |

**Pałąk ustalający z tworzywa sztucznego**

Pałąk ustalający z tworzywa sztucznego do przekaźników  
w RIDERSERIES RCM.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SCM-I CLIP P               | Wykonanie               |
| Nr zam.    | <a href="#">8869440000</a> | RIDERSERIES RCM, Obejma |
| GTIN (EAN) | 4032248614295              |                         |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                         |

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Akcesoria****neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Dostępne są różne typy przeznaczone do urządzeń następujących producentów:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Szyldy uniwersalne; w zależności od typu szyldy samoprzylepne lub mocowane na zatrzask

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE WS        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880100000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |
| Typ        | ESG 6/15 K MC NE GE        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880130000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 15 mm, PA 66, Barwny: żółty, |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |

## RIDERSERIES RCM RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

### Akcesoria

#### moduł zabezpieczający



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /  
Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami  
ochronnymi.

- do wyboru z diodą biegu jałowego, obciążeniem wtórnym albo z filtrem RC

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 1 6/230V             | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6... |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | 230 V DC, złącze wtykowe                                         |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                  |

#### LED



Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /  
Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami  
ochronnymi.

- do wyboru z zieloną lub czerwoną LED
- do napięcia zasilającego UC

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | RIM-I 3 6/24VUC GN         | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">8869640000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248614585              | UC, złącze wtykowe                                               |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                  |
| Typ        | RIM-I 3 24/60VUC GN        | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">8869620000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60  |
| GTIN (EAN) | 4032248614561              | V UC, złącze wtykowe                                             |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                  |
| Typ        | RIM-I 3 6/24VUC            | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">8869630000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V |
| GTIN (EAN) | 4032248614578              | UC, złącze wtykowe                                               |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                  |
| Typ        | RIM-I 3 24/60VUC           | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">8869610000</a> | RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 24...60  |
| GTIN (EAN) | 4032248614554              | V UC, złącze wtykowe                                             |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                                                  |

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Akcesoria****Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Pozidrive**

Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typ        | SDIK PZ1 SL                | Wykonanie                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1274730000</a> | Narzędzie montażowe, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118073225              |                                              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                              |

**Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Pozidriv**

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDK PZ1                    | Wykonanie                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008530000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 4.5 mm, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                                                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                                                  |

**RIDERSERIES RCM**  
**RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

**Akcesoria****Pałąk ustalający z metalu**

Pałąk ustalający z metalu do przekaźników w RIDERSERIES RCM.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | SCM-I CLIP M               | Wykonanie               |
| Nr zam.    | <a href="#">8869450000</a> | RIDERSERIES RCM, Obejma |
| GTIN (EAN) | 4032248614301              |                         |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                         |

**ESG 6/15****Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

**Państwa korzyści dzięki MultiMark**

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/15 MM WS             | Wykonanie                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                                            |
| Ilość      | 3 000 Szt.                 |                                            |

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Akcesoria****MultiCard**

Korzystając z oznaczników urządzeń Weidmüller użytkownicy wypełniają obowiązek oznaczania urządzeń warsztatowych.

Użytkownicy mogą sami opisywać oznaczniki urządzeń używając odpowiedniego programu oraz drukarek kompatybilnych z systemem.

ESG jest sprawdzonym w praktyce oznaczniem w formie MultiCard. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

ESG 9/26 SCM-I MC... do znakowania cokołów przełącznika RIDERSERIES RCM:

- Dołączane oznaczniki MultiCard
- Możliwość dołączania na wszystkich 4 poziomach gniazda przełącznika
- Możliwość zadrukowania przy użyciu PrintJet

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 9/26 SCM-I MC NE WS    | Wykonanie                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2558330000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 26 mm, PA 66, Barwny: biały |
| GTIN (EAN) | 4050118569049              |                                                        |
| Ilość      | 80 Szt.                    |                                                        |

**RIDERSERIES RCM  
RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

**Akcesoria****neutralna**

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Dostępne są różne typy przeznaczone do urządzeń następujących producentów:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Szyldy uniwersalne; w zależności od typu szyldy samoprzylepne lub mocowane na zatrzask

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | ESG 6/17 K MC NE WS        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880120000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248478804              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |
| Typ        | ESG 6/17 K MC NE GE        | Wykonanie                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1880110000</a> | ESG, Oznaczniki urządzeń x 17 mm, PA 66, Barwny: żółty, |
| GTIN (EAN) | 4032248478798              | samoprzylepny                                           |
| Ilość      | 200 Szt.                   |                                                         |

**RIDERSERIES RCM**  
**RCMKIT-I 24VDC 4CO LD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Akcesoria

**Mostek poprzeczny do podstawy ze złączem śrubowym**


Zestawy przekaźników w środowiskach przemysłowych muszą

być dostosowane do najsurowszych wymagań. Nasze moduły przekaźnikowe D-SERIES zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych. Let's connect.

W wielu zastosowaniach przemysłowych do sterowania elementami wykonawczymi są stosowane napięcia od 110 do 220 V. Przy prądach obciążenia powyżej 100 mA tak wysokie napięcia prowadzą do powstawania łuku elektrycznego, który w znacznym stopniu powoduje zużycie zestyków przekaźnika.

Moduły przekaźnikowe D-SERIES zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o zapewnieniu uniwersalności w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Cechują się one znacznie większą niezawodnością niż rozwiązania konwencjonalne, co przekłada się na niższe koszty konserwacji oraz wymiany.

Dzięki szeregowo połączonym zestykom, wbudowanym magnesom gaszącym łuk oraz zestykom o dużej trwałości, produkty D-SERIES skutecznie tłumią wyładowania łukowe, co przekłada się na wyraźnie dłuższy okres eksploatacji.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ        | SCM-I QV S                 | Wykonanie                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1132080000</a> | RIDERSERIES RCM, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 40322489 12193             |                                     |
| Ilość      | 10 Szt.                    |                                     |

## RIDERSERIES RCM RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Pozidrive

Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym z izolacją VDE,  
Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, uchwyt  
zgodny z ISO 8764-PZ, rękojeść SoftFinish



### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Typ        | SDIK PZ1                   | Wykonanie                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008900000</a> | Wkrętak, Długość końcówki: 80 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |                                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                  |

## RIDERSERIES RCM RCMKIT-I 24VDC 4CO LD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

