

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
przełącznik standardowy w RIDERSERIES RCM.

- 3 zestyki przemienne
- przełącznik z cewką DC
- z przyciskiem kontrolnym
- Ze zintegrowanym wskaźnikiem statusu i diodą gaszącą.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RCM370AB2
Nr zam.	8957090000
Wykonanie	RIDERSERIES RCM, Przełączniki, Liczba styków: 3, Zestyk przełączny z przyciskiem kontrolnym AgNi 90/10, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 10 A, złącze wtykowe
GTIN (EAN)	4032248755370
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 9 września 2020 18:47:27 CEST

Aktualizacja katalogu 28.08.2020 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**RIDERSERIES RCM
RCM370AB2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	22,5 mm	Szerokość (cale)	0,886 inch
Wysokość	28 mm	Wysokość (cale)	1,102 inch
Głębokość	29 mm	Głębokość (cale)	1,142 inch
Masa netto	30,9 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C		

dane znamionowe UL

Nr certyfikatu (cURus)	E224238
------------------------	---------

Wejście

Znamionowe napięcie sterujące	12 V DC	Prąd znamionowy DC	62,5 mA
moc znamionowa	750 mW	Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	9 V / 1.2 V DC
Rezystancja cewki	192 Ω ± 10 %	Wskazanie statusu	Zielona dioda LED
układ ochronny	Dioda zwrotna		

Wyjście

znamionowe napięcie załączające	240 V AC
Napięcie znamionowe sterowania	Rodzaj napięcia AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe AC, max.	400 V
prąd trwały	10 A
Prąd ciągły	Prąd 10 A
Początkowy prąd rozruchowy	20 A / 20 ms
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.	2500 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.	240 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia	≤ 15 ms
Opóźnienie wyłączenia	< 20 ms
min. moc włączalna	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym	0,1 Hz

Dane zestawu

Typ zestawu	3 Zestaw przełączny z przyciskiem kontrolnym (AgNi 90/10)	Żywotność mechaniczna	Cewka AC 20 x 10 ⁶ cykli przełączania, Cewka DC 30 x 10 ⁶ cykli przełączania
-------------	---	-----------------------	--

**RIDERSERIES RCM
RCM370AB2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Dane ogólne**

Przycisk testowy	tak (zamykane)	Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika	Tak
Barwny	transparentny	Klasa palności wg UL 94	V-2

Koordinacja izolacji

Napięcie znamionowe	250 V	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2	grupa materiałów izolacyjnych	IIIa
Stopień ochrony	IP20	Wytrzymałość dielektryczna, wejście/wyjście	2,5 kV _{eff} / 1 min.
Odstęp wejście – wyjście po izolacji oraz izolacyjny powietrzny	≥ 4 mm	Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków	2,5 kV _{eff} / 1 min.
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku	1,2 kV _{efekt.} / 1 min.	udarowe napięcie wytrzymywane	5 kV (1,2/50 μs)

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Normy	IEC 61810-1, UL508	Nr certyfikatu (CSA)	249409-2426937
Nr certyfikatu (VDE)	40011762	Nr certyfikatu (cURus)	E224238

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe
--------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
eClass 9.0	27-37-16-01	eClass 9.1	27-37-16-01
eClass 10.0	27-37-16-01	UNSPSC	30-21-18-01

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Broszura/Katalog	CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

RIDERSERIES RCM RCM370AB2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com


Rysunki

Schemat połączeń

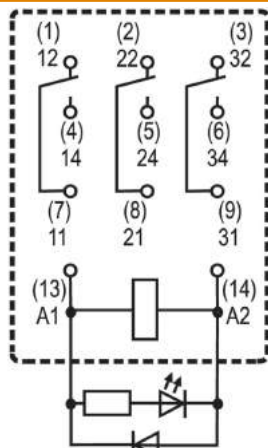


Widok kołków od spodu

Wykres

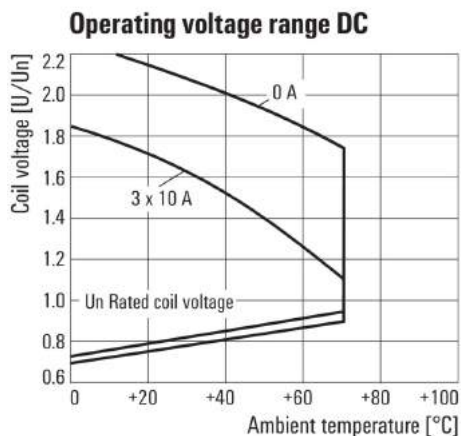


Roboczy zakres napięcia stałego

Wykres

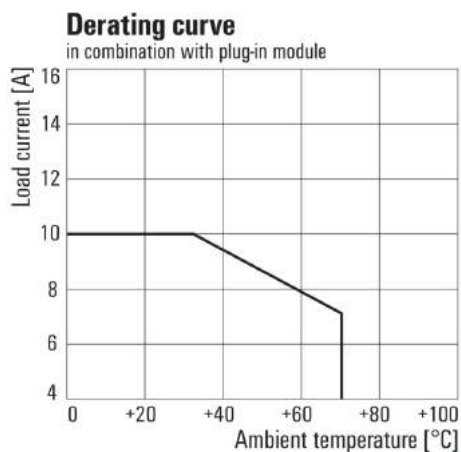


Krzywa obciążalności prądowej
Przełącznik połączony z podstawką

Wykres

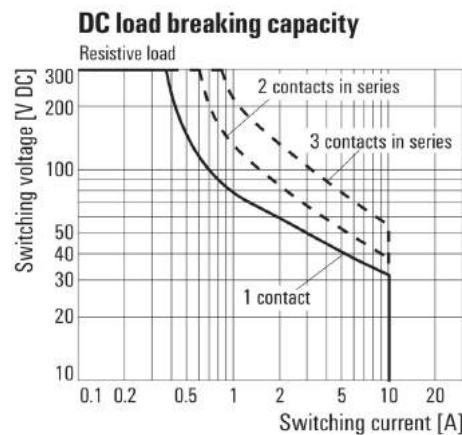


Charakterystyka ograniczenia prądu obciążenia DC
Obciążenie rezystancyjne

Wykres

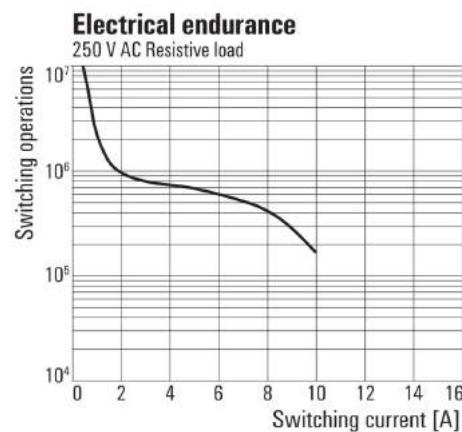

Trwałość elementów elektrycznych
250 V AC obciążenie rezystancyjne

Rysunek wymiarowany

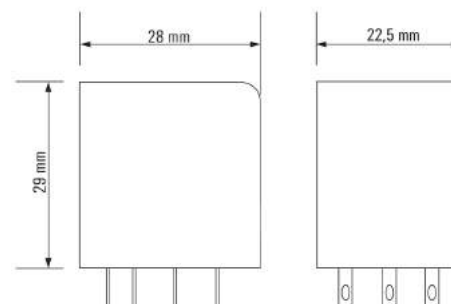

**RIDERSERIES RCM
RCM370AB2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Akcesoria**Mostek poprzeczny do podstawy ze złączem PUSH-IN**

Oferowane przez Weidmüller przekaźniki RIDERSERIES gwarantują transmisję sygnałów w automatyce przemysłowej bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego. Są kompaktowe i mogą być szybko instalowane nawet w bardzo ciasnych miejscach.

- 2, 3 lub 4 zestyki przełączne
- opcjonalnie: cewki AC lub DC
- Przełącznik z przyciskiem testowym i wbudowanym wskaźnikiem stanu i/lub diodą zabezpieczającą
- Opcjonalnie z 4 połączanymi zestykami przemiennymi
- podłączane moduły LED z funkcjami zabezpieczającymi
- Obejmy metalowe oraz plastikowe
- Podstawka ze złączem śrubowym / złączem PUSH IN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-H QV P	Wykonanie
Nr zam.	8870850000	RIDERSERIES RCM, Łącznik poprzeczny
GTIN (EAN)	4032248631698	
Ilość	10 Szt.	

ESG 6/17**Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6/17 MM WS	Wykonanie
Nr zam.	2005100000	ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 17 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118390728	
Ilość	3 000 Szt.	

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria
LED / dioda zabezpieczająca


Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /
 Gniazda przekaźnikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
 ochronnymi.

- do wyboru z zieloną lub czerwoną LED
- z diodą biegu jałowego
- do napięcia zasilającego DC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM-I 2 6/24VDC GN	Wykonanie
Nr zam.	8869600000	RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248614547	sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM-I 2 6/24VDC	Wykonanie
Nr zam.	8869590000	RIDERSERIES, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie
GTIN (EAN)	4032248614530	sterowania: 6...24 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

MultiCard


Korzystając z oznaczników urządzeń Weidmüller
 użytkownicy wypełniają obowiązek oznaczania urządzeń
 warsztatowych.

Użytkownicy mogą sami opisywać oznaczniki urządzeń
 używając odpowiedniego programu oraz drukarek
 kompatybilnych z systemem.

ESG jest sprawdzonym w praktyce oznaczniakiem w
 formacie MultiCard. W rezultacie można otrzymać
 wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z
 wysokim kontrastem.

ESG 9/26 SCM-I MC... do znakowania cokołów
 przekaźnika RIDERSERIES RCM:

- Dołączane oznaczniki MultiCard
- Możliwość dołączania na wszystkich 4 poziomach gniazda przekaźnika
- Możliwość zadrukowania przy użyciu PrintJet

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	2558330000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 26 mm, PA 66, Barwny: biały
GTIN (EAN)	4050118569049	
Ilość	80 Szt.	

**RIDERSERIES RCM
RCM370AB2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria**Pałąk ustalający z tworzywa sztucznego**

Pałąk ustalający z tworzywa sztucznego do przekazników w RIDERSERIES RCM.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-I CLIP N	Wykonanie
Nr zam.	8875620000	RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN)	4032248608577	
Ilość	10 Szt.	

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria
Mostek poprzeczny do podstawy ze złączem śrubowym


Zestawy przekaźników w środowiskach przemysłowych muszą

być dostosowane do najsurowszych wymagań. Nasze moduły przekaźnikowe D-SERIES zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach przemysłowych. Let's connect.

W wielu zastosowaniach przemysłowych do sterowania elementami wykonawczymi są stosowane napięcia od 110 do 220 V. Przy prądach obciążenia powyżej 100 mA tak wysokie napięcia prowadzą do powstawania łuku elektrycznego, który w znacznym stopniu powoduje zużycie zestyków przekaźnika.

Moduły przekaźnikowe D-SERIES zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o zapewnieniu uniwersalności w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Cechują się one znacznie większą niezawodnością niż rozwiązania konwencjonalne, co przekłada się na niższe koszty konserwacji oraz wymiany.

Dzięki szeregowo połączonym zestykom, wbudowanym magnesom gaszącym łuk oraz zestykom o dużej trwałości, produkty D-SERIES skutecznie tłumią wyładowania łukowe, co przekłada się na wyraźnie dłuższy okres eksploatacji.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-I QV S	Wykonanie
Nr zam.	1132080000	RIDERSERIES RCM, łącznik poprzeczny
GTIN (EAN)	40322489 12193	
Ilość	10 Szt.	

**RIDERSERIES RCM
RCM370AB2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Akcesoria**moduł zabezpieczający**

Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /
 Gniazda przełącznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
 ochronnymi.

- do wyboru z diodą biegu jałowego, obciążeniem wtórnym albo z filtrem RC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM-I 1 6/230V	Wykonanie
Nr zam.	8869580000	RIDERSERIES, Dioda zwrotna, Znamionowe napięcie sterowania: 6...
GTIN (EAN)	4032248614523	230 V DC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

LED

Wtykane moduły ochronne do RIDERSERIES RCI /
 Gniazda przełącznikowe RCM z opcjonalnymi funkcjami
 ochronnymi.

- do wyboru z zieloną lub czerwoną LED
- do napięcia zasilającego UC

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RIM-I 3 6/24VUC GN	Wykonanie
Nr zam.	8869640000	RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN)	4032248614585	UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	
Typ	RIM-I 3 6/24VUC	Wykonanie
Nr zam.	8869630000	RIDERSERIES, Moduł LED, Znamionowe napięcie sterowania: 6...24 V
GTIN (EAN)	4032248614578	UC, złącze wtykowe
Ilość	10 Szt.	

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Akcesoria**Podstawka**

Cokoły przekaźników w RIDERSERIES RCM.

- 2, 3 i 4 styki przemienne
- Złącze śrubowe i PUSH IN
- Wysokość standardowa i niska

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-I 3CO N	Wykonanie
Nr zam.	8869410000	RIDERSERIES RCM, Podstawa przekaźnikowa, Liczba styków: 3, zestaw
GTIN (EAN)	4032248606375	przełączny, prąd trwały: 10 A, złącze śrubowe
Ilość	10 Szt.	

Pałak ustalający z metalu

Pałak ustalający z metalu do przekaźników w RIDERSERIES RCM.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCM-I CLIP M	Wykonanie
Nr zam.	8869450000	RIDERSERIES RCM, Obejma
GTIN (EAN)	4032248614301	
Ilość	10 Szt.	

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Akcesoria**ESG 6/15****Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6/15 MM WS	Wykonanie
Nr zam.	2619940000	ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118626148	
Ilość	3 000 Szt.	

RIDERSERIES RCM
RCM370AB2
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki
Pozostałe

		RCM						
Type							Coil voltage	with LED + diode
RIDER Control Multiple							006 6 V DC	L06
Type of contact							012 12 V DC	L12 AB2
2 2CO							024 24 V DC	L24 AC4
3 3CO							048 48 V DC	L48 AE8
5 4CO							060 60 V DC	L60
Contact material							110 110 V DC	M10 B80
7 AgNi 90/10 with test button							220 220 V DC	N20
8 AgNi 90/10 hgp, with test button							506 6 V AC	R06
							512 12 V AC	R12
							524 24 V AC	R24
							548 48 V AC	R48
							615 115 V AC	S15
							730 230 V AC	T30
							Type of construction	
							0 Standard, 2,8mm Faston	

Kody typów