


POWERTRONIC© OUTDOOR PTo 150/220...240 3DIM

Korzyści ze stosowania produktu: Aż do 30 % oszczędności energii (w porównaniu z pracą ze SK) dzięki 3DIM (oprócz PTo 35). Wysoka ochrona przed przepięciem: do 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL). Doskonała odporność termiczna przy bardzo wysokich temperaturach granicznych and ta. Cechy produktu: Funkcjonalność 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Wskaźnik sprawności energetycznej EEl: A2. Odporność oświetlenia na przepięcia: aż do 10 kV. Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość linii: 50...60 Hz. Harmoniczne prąd: u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015. Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12. Współczynnik strumienia świetlnego 1 w porównaniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi. Nieprzystosowane do zasilania prądem stałym. Obszar zastosowań: Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP 54.

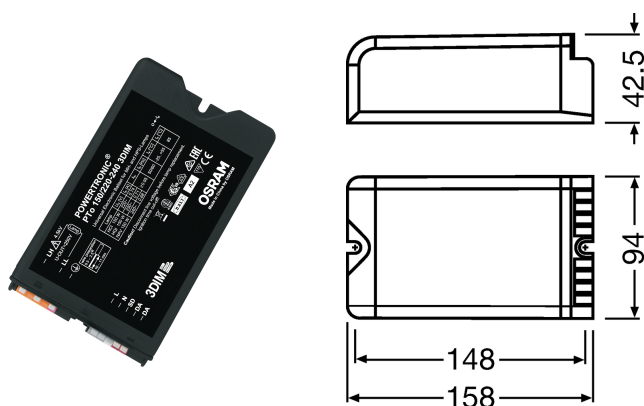

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4008321956385
Alt. ID produktu	4008321956392
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4008321956385
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	POWERTRONIC OUTDOOR PTo
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85041080

Opis ETIM

Klasa	Statecznik (EC001497)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Elektroniczny
Model Multiwatt	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Tak
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Tak
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Do lamp typu HI	Nie
Do lamp typu HM	Nie
Do lamp typu HS	Nie
Do lamp typu LS	Nie
Do lamp typu T7	Nie
Do lamp typu T16	Nie
Do lamp typu T16-R	Nie
Do lamp typu T26	Nie
Do lamp typu T38	Nie
Do lamp typu T-R	Nie
Do lamp typu T-U	Nie
Do lamp typu TC-D	Nie
Do lamp typu TC-DD	Nie
Do lamp typu TC-DEL	Nie
Do lamp typu TC-F	Nie
Do lamp typu TC-L	Nie
Do lamp typu TC-QEL	Nie
Do lamp typu TC-S	Nie
Do lamp typu TC-SEL	Nie
Do lamp typu TC-T	Nie
Do lamp typu TC-TEL	Nie
Do lamp o mocy (układ 1-lampowy)	147..147 W
Do wielu źródeł światła	1..1
Do lamp o mocy	147..147 W
Napięcie znamionowe	220..240 V
Obudowa	Zamknięta
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Długość	158 mm
Szerokość	94 mm

Wysokość	42,5 mm
----------	---------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321956385
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4008321956392
-------------------------	---------------