


OPTOTRONIC© FIT D L 50/220...240/350 D L

Korzyści ze stosowania produktu: Mała obudowa . Cechy produktu: Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie zasilania: 220...240 V. Obszar zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Nadaje się do instalacji w oświetleniu awaryjnym zgodnie z PN-EN 60598-2-22. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I.

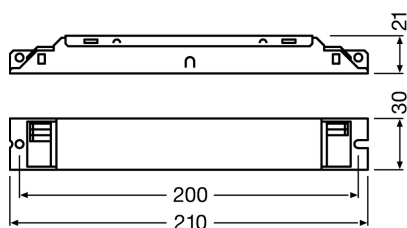

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4052899222595
Alt. ID produktu	4052899222601
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4052899222595
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OPTOTRONIC FIT D L
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Statyczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie

Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Obudowa	Obudowa metalowa
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	54..54 V
Prąd wyjściowy	350..350 mA
Zasilany prądem stałym	Tak
Moc wyjściowa	18,9..18,9 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Długość	210 mm
Szerokość	30 mm
Wysokość	21 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899222595
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899222601
-------------------------	---------------