


OPTOTRONIC© Intelligent – DALI LT2 50/220...240/1A4 LT2 FAN

Korzyści ze stosowania produktu: Uniwersalny sterownik okienny DALI zapewnia elastyczną charakterystykę mocy. Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220...240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198...264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Niezależne podłączenie za pomocą przewodów przelotowych (nie dotyczy urządzeń OTi DALI 15). Obszar zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset). Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Możliwa instalacja za pomocą target= www.osram.com/ot-cable-clamp Cable Clamp Kit/Hyperlink (w zależności od wersji produktu).

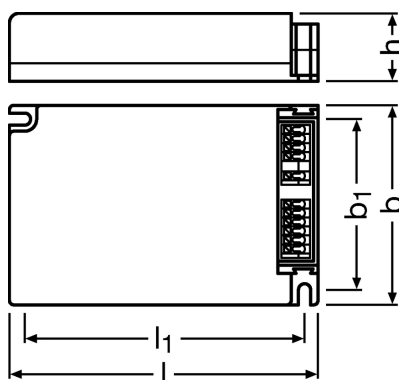

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4052899488182
Alt. ID produktu	4052899488199
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4052899488182
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	OPTOTRONIC Intelligent DALI LT2
Kraj pochodzenia	Bułgaria
Kod celny	85044082

Opis ETIM

Klasa	Zasilacz LED (EC002710)
Grupa	Elektronika oświetleniowa (EG000029)
Model	Dynamiczny
Do zastosowań zewnętrznych	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie

Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Tak
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Tak
Bez funkcji ściemniania	Nie
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego
Do zasilania prądowego	Tak
Do zasilania napięciowego	Nie
Zakres napięcia wyjściowego	15..15 V
Prąd wyjściowy	600..600 mA
Zasilany prądem stałym	Tak
Moc wyjściowa	55..55 W
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Długość	110 mm
Szerokość	75 mm
Wysokość	25 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899488182
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4052899488199
-------------------------	---------------