


## DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY 350mm White

Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi (z co najmniej Androidem 4.4 lub iOS 9.0).  
Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa. Ściemnialne. Protokół sieciowy: WiFi. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy. Wyposażenie / Akcesoria: Wspornik montażowy w zestawie. Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie. Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART + WiFi wymagany jest smartfon lub tablet.

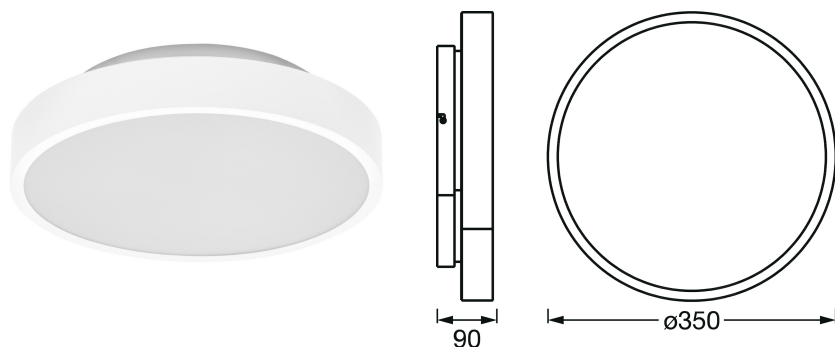

### Informacje ogólne

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4058075574397                                     |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE GmbH                                     |
| ID produktu wg producenta | 4058075574397                                     |
| Nazwa marki               | LEDVANCE                                          |
| Seria produktu            | DECORATIVE CEILING BACKLIGHT WITH WIFI TECHNOLOGY |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                                             |
| Kod celny                 | 94051098                                          |

### Opis ETIM

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Klasa                                         | Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892) |
| Grupa                                         | Oprawy oświetleniowe (EG000027)    |
| Do montażu ściennego                          | Nie                                |
| Przystosowane do zawieszenia                  | Nie                                |
| Do montażu sufitowego                         | Tak                                |
| Do montażu wbudowanego                        | Nie                                |
| Do montażu natynkowego                        | Tak                                |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych   | Nie                                |
| Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1 | Tak                                |
| Zawiera źródło światła                        | Nie                                |
| Liczba źródeł światła                         | 2                                  |
| Materiał obudowy                              | Stal                               |
| Kolor obudowy                                 | Biały                              |
| Rodzaj rastra                                 | Matowy                             |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Rodzaj napięcia                         | AC                                 |
| Napięcie znamionowe                     | 220..240 V                         |
| Ze statecznikiem                        | Tak                                |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz z nacinaniem fazy            | Nie                                |
| Ściemniacz programowalny                | Nie                                |
| Ściemniacz RF                           | Nie                                |
| Ściemniacz triakowy                     | Nie                                |
| Ściemniacz Touch and Dim                | Nie                                |
| Ściemniacz Zigbee                       | Nie                                |
| Ściemniacz z przyciskiem                | Nie                                |
| Bez funkcji ściemniania                 | Tak                                |
| Kąt rozsyłu światła                     | Wiązka wielokierunkowa/rozproszona |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C  | 30000 h                            |
| Stopień ochrony (IP)                    | IP20                               |
| Klasa ochronności                       | I                                  |
| Z czujnikiem ruchu                      | Nie                                |
| Z czujnikiem światła                    | Nie                                |
| Ze szczelinami wentylacyjnymi           | Nie                                |
| Maksymalna moc zestawu                  | 28,00 W                            |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1      | 2400 lm                            |
| Barwa światła                           | RGB                                |
| Temperatura barwowa                     | 3000..3000 K                       |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80-89                              |
| Wysokość/głębokość                      | 90,0 mm                            |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075574397 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4058075574403 |
|-------------------------|---------------|