


Oprawa zewnętrzna ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET

Cechy produktu: Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną. Czujnik ruchu PIR i czujnik światła. Do wyboru 3 tryby pracy. Tryb pracy 1: światło ciągłe przy strumieniu świetlnym 200 lm (maks. 2,5 godziny przy pełnym naładowaniu). Tryb pracy 2: światło ciągłe przy strumieniu świetlnym 75 lm (maks. 8 godzin przy pełnym naładowaniu), przełącza się na 300 lm podczas ruchu (maks. 100 razy przy pełnym naładowaniu). Ładowanie baterii poprzez panel słoneczny. Technologia baterii: litowo-jonowa. Obudowa ze stali nierdzewnej. Korzyści ze stosowania produktu: Oświetlenie zgodne z zapotrzebowaniem i oszczędność energii zapewnia czujnik ruchu i światła. Łatwa regulacja w zależności od dostępnego światła dziennego i ruchu za pomocą przycisku. Wydajne energetycznie dzięki technologii LED. Łatwa i szybka instalacja. Obszar zastosowań: Zastosowania zewnętrzne (IP44). Miejsca, w których nie jest dostępne zasilanie sieciowe.

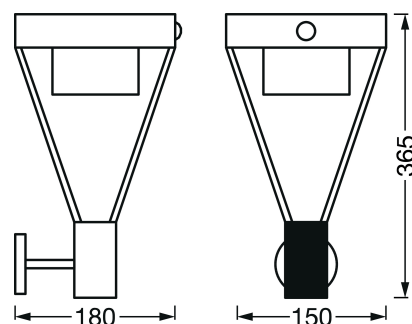

Informacje ogólne

Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075564503
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94051098

Opis ETIM

Klasa	Oprawa ścienna/sufitowa (EC002892)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu natynkowego	Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	1
Materiał obudowy	Aluminium

Kolor obudowy	Stal szlachetna
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Rodzaj rastra	Inne
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie znamionowe	3..3 V
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	25000 h
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK03
Klasa ochronności	III
Z czujnikiem ruchu	Tak
Z czujnikiem światła	Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Maksymalna moc zestawu	6,00 W
Skuteczność świetlna oprawy	92 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	550 lm
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Szerokość	150,0 mm
Wysokość/głębokość	365,0 mm
Długość	180,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075564503
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075564510
-------------------------	---------------