

LV HRC fuse element, NH2, In: 250 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Front indicator, live grip lugs



| Wersja                                          |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                          | SETRON                                 |
| oznaczenie produktu                             | Wkładka topikowa NH                    |
| wykonanie produktu                              | z zestykami nożowymi                   |
| wykonanie wskaźnika zadziałania                 | Sygnalizator paskowy                   |
| wykonanie styku łączeniowego                    | odporny na korozję, posrebrzany        |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej               | Wkładka topikowa NH                    |
| Ogólne dane techniczne                          |                                        |
| rozmiar bezpiecznika / zgodnie z DIN EN 60269-1 | NH2                                    |
| charakterystyka wkładki bezpiecznikowej         | gG                                     |
| rodzaj montażu                                  | Nakładki uchwytów przewodzące napięcie |
| rodzaj napięcia                                 | AC/DC                                  |
| prąd / przy AC / wartość znamionowa             | 250 A                                  |
| napięcie zasilające                             |                                        |
| • przy AC / wartość znamionowa                  | 500 V                                  |
| • przy DC                                       | 440 V                                  |
| Klasa ochrony                                   |                                        |
| Stopień ochrony IP                              | IP20, z podłączonymi przewodami        |

## Zdolność przełączania

zdolność łączeniowa prądu

- przy DC / zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa 25 kA
- zgodnie z IEC 60947-2 / wartość znamionowa 120 kA

## Rozpraszanie

Strata mocy [W] 17 W

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun 17 W

## Konstrukcja mechaniczna

szerokość

- obudowy 47,2 mm

pozycja montażowa dowolnie, najlepiej pionowo

masa netto 467 g

## Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia

- minimalny -5 °C
- maksymalny 40 °C

temperatura otoczenia / podczas magazynowania Wilgotność powietrza 90% przy 20°C

Kategoria środowiskowa Od -20 do +50 przy 95% wilgotności względnej

## Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2 F
- zgodnie z IEC 81346-2:2009 F

### General Product Approval

Declaration of  
Conformity

Test Certific-  
ates



[Type Test Certificates/Test Report](#)

### Test Certificates

### Shipping Ap- proval

### other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



GL

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

## Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NA3244>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NA3244>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3244](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3244)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>


**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

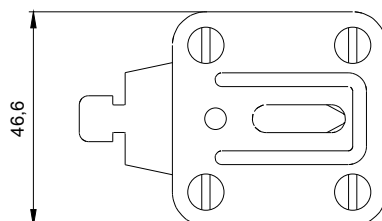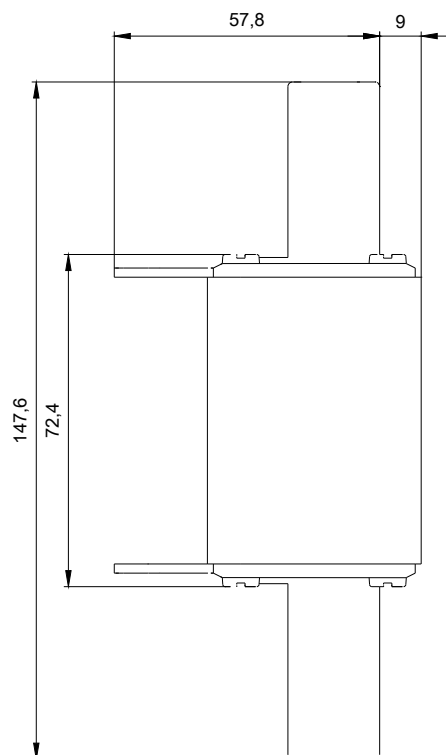

1

-F1



2

