

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Migająca Czerwona Dioda Led Wysoka Czest

XVUC64

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Jednostka diod LED
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVU
źródło światła	LED, Czerwony
zastosowanie urządzenia	Przemysł motoryzacyjny Maszyny do pakowania Obrabiarki

Parametry uzupełniające

Rodzaj sygnalizacji	High flashing
wersja urządzenia	Customer assembly, up to 3 units
materiał	Poliwęglan (PC) V-2 ognioodporny zgodnie z UL 94
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
maksymalne rozproszenie mocy w W	2,8 W
obciążenie prądowe	<= 150 mA
rodzaj sygnalizacji	High flashing
długość	60 mm
Masa produktu	0,085 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL CSA CE EAC RCM CCC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
stopień ochrony IP	IP65
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Odporność na wibracje	2 gn

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,2 cm
Szerokość opakowania 1	9,2 cm
Długość opakowania 1	13,3 cm
Waga opakowania 1	164,0 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	30
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Illuminated LED Unit


Dimensions




Technical Illustration

Dimensions

mm
in.

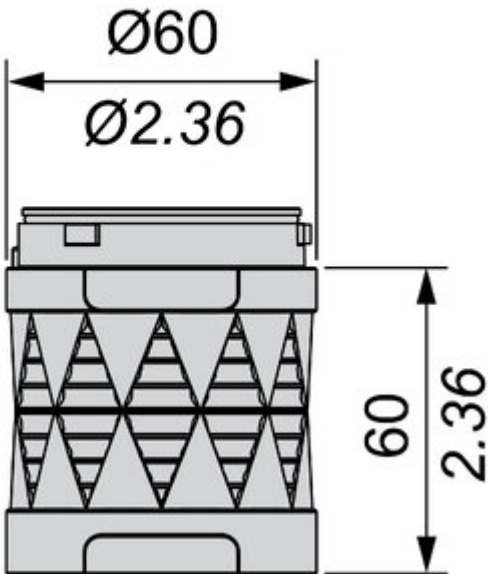

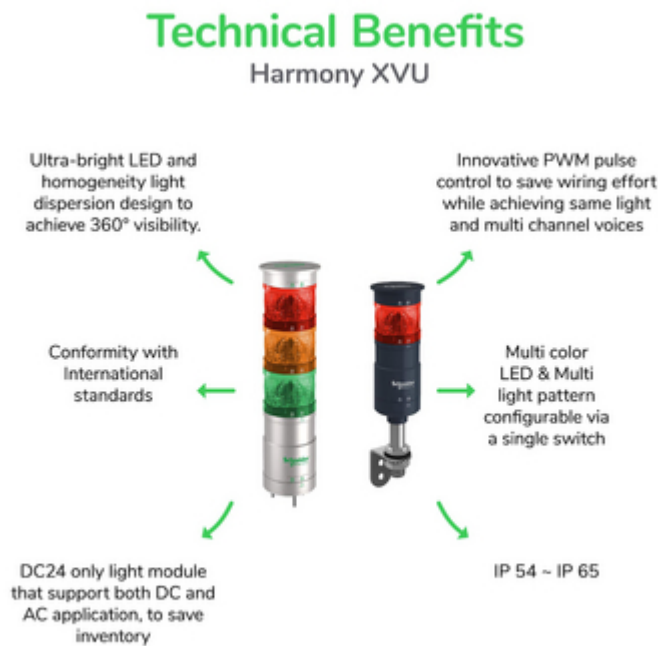

Product benefits / Features

Features

Harmony XVU



6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating



4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting



Programmable sounders that is configurable via the SD card



Modular design supporting customization up to 5 light units



Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC



Image of product / Alternate images

Alternative





