

DIII gG 40A/500V

Specyfikacje



Numer katalogowy	002313405
Opis	DIII gG 40A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E33
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	4,3
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwalania	Zwłoczna

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego

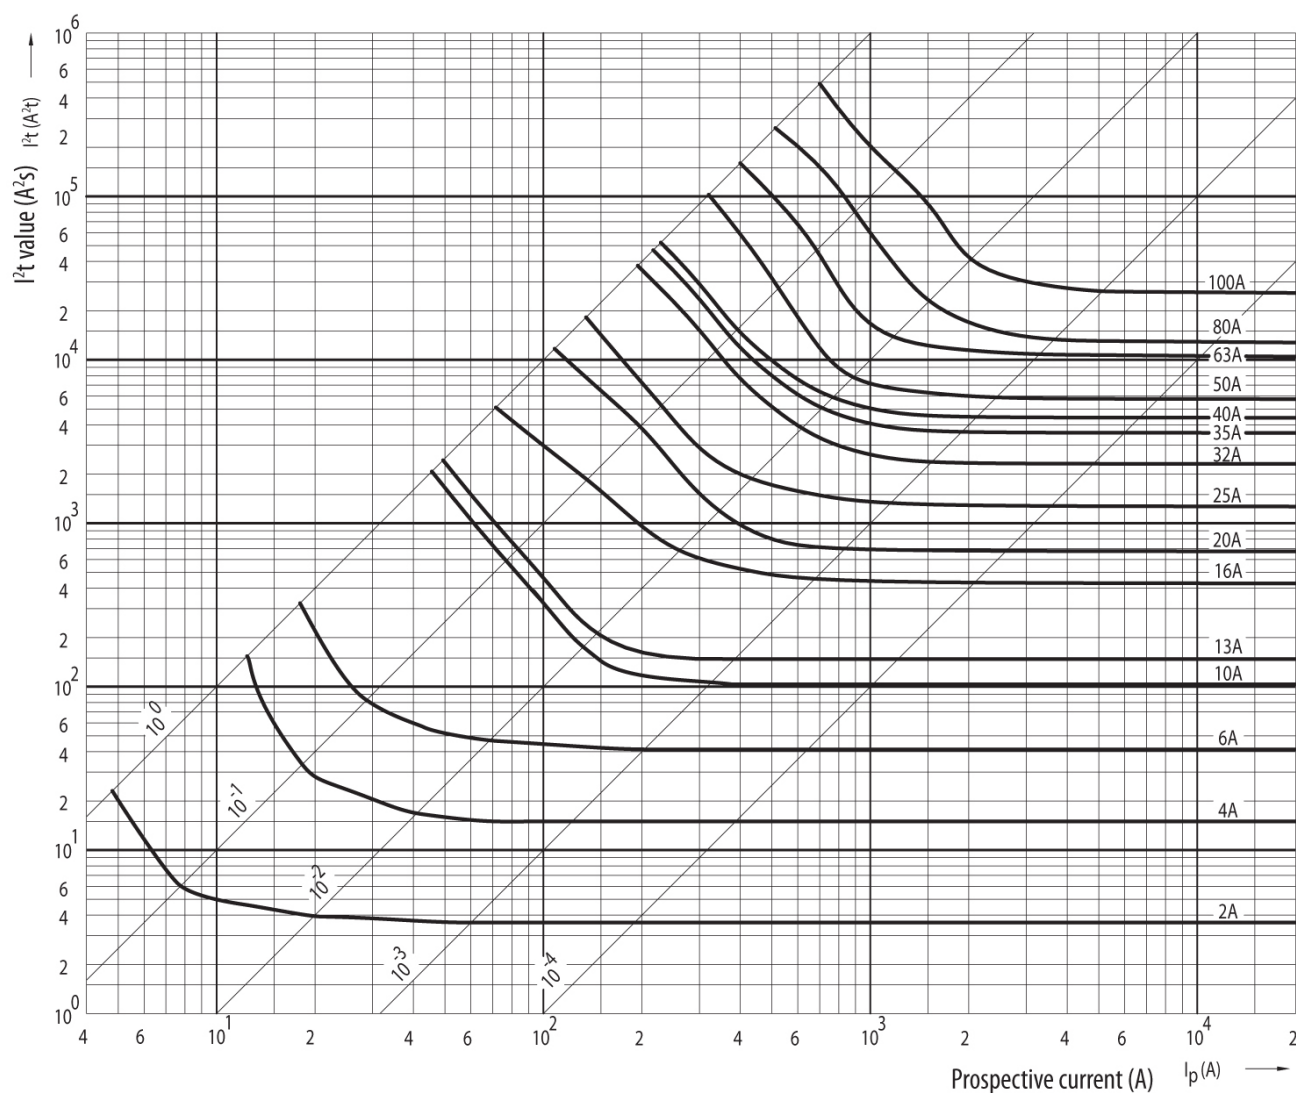

Rysunek wymiarowy

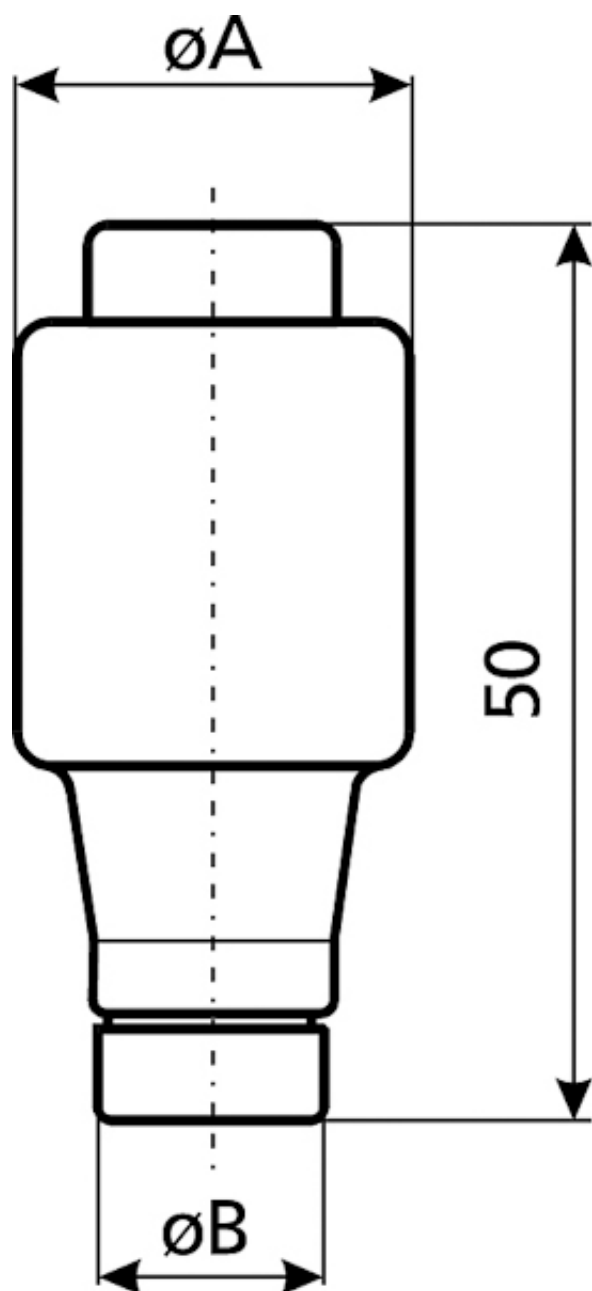

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Charakterystyka czasowo-prądowa

