

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne, Harmony XVG, 60 mm, czerwony zielony, światło stałe, montaż na rurze aluminiowej i składany uchwyt, IP40, 24V AC/DC

XVGB2M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
sposób montaż urządzenia	Montaż na rurze ze składanym wspornikiem
źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony
kolor bloku świetlnego	Czerwony/zielony
typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez bucza

Parametry uzupełniające

znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
przekrój kabla	0,33 mm ²
typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	68 mA
Pobór mocy	1,6 W
częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,36 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP40

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,5 cm
Szerokość opakowania 1	13,9 cm
Długość opakowania 1	54,7 cm
Waga opakowania 1	571,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	28,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie



Bez Rtęci



Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

[Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)


Ujawnienie Informacji O Wpływie Na
Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – Profil

[Informacja o żywotności](#)


Dimensions

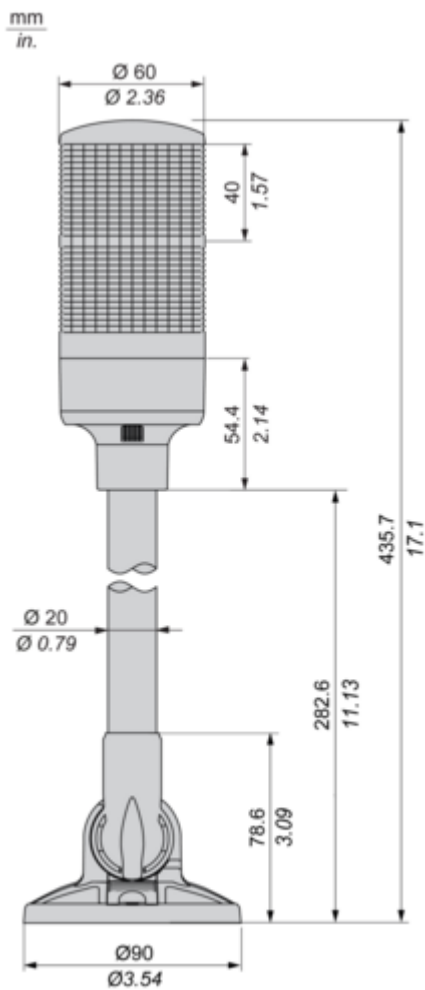


Mounting and Clearance

Mounting


Ø73 mm/2.87 in., Standard

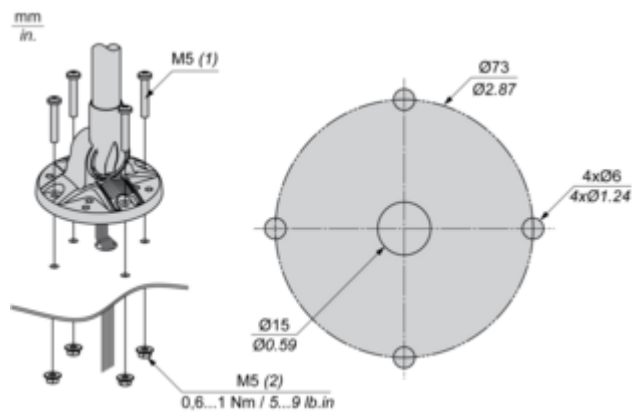

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø73 mm/2.87 in., 45°

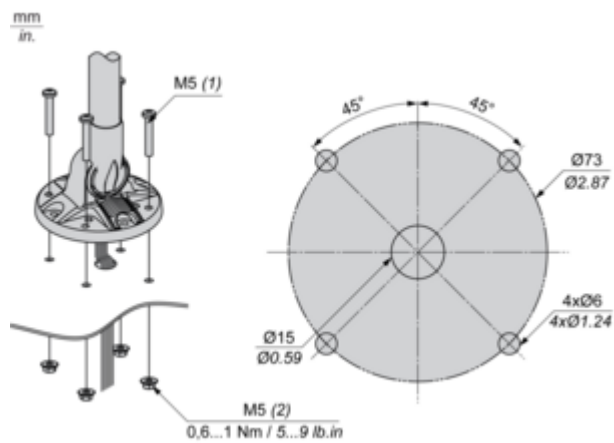


- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø54 mm/2.13 in., 45°

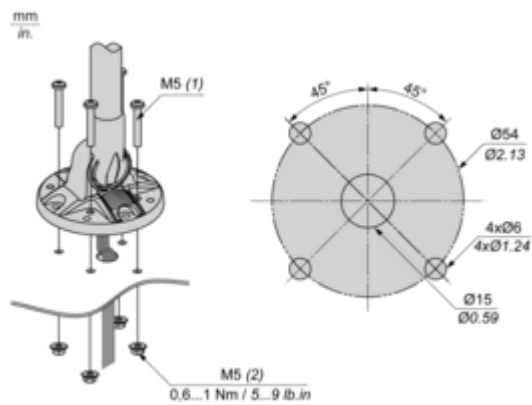

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange

Wiring

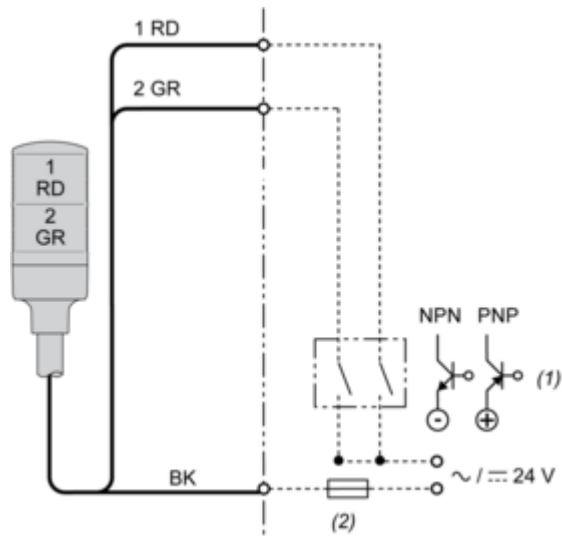

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

GR : Green

BK : Black