

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne, Easy Harmony XVG, 60 mm, czerwony zielony, światło stałe, brzęczyk, montaż na rurze aluminiowej, IP23, 220...240V AC

XVGM2ST

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnałizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
materiał	PC (UL94 V-2): Glob
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
sposób montaż urządzenia	Bezpośredni montaż
źródło światła	LED Stały
kolor bloku świetlnego	Czerwony/zielony
typ podstawy wskaźnika	Podstawa ze zintegrowanym bucikiem

Parametry uzupełniające

znamionowe napięcie zasilania	220...240 V AC
przekrój kabla	0,33 mm²
typ wyjścia dyskretnego	PNP
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,0 kV
Prąd pobierany	54 mA
poziom hałasu	85 dB
pobór mocy	8,7 VA
częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,41 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE CCC EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...65 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii
kategoria przepięć	III zgodnie z IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP23

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,82 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	56,38 cm
Waga opakowania 1	620,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	73,5 cm
Szerokość opakowania 2	60,0 cm
Długość opakowania 2	80,0 cm
Waga opakowania 2	25,66 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie


 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy


Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności

Dimensions

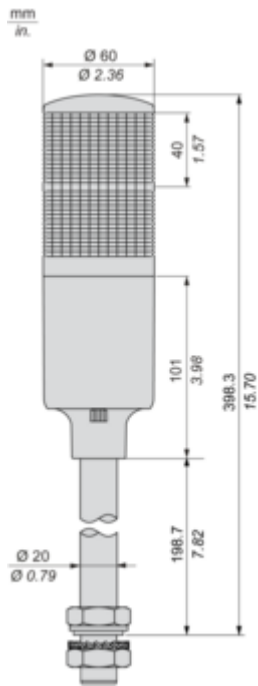


Mounting and Clearance

Mounting

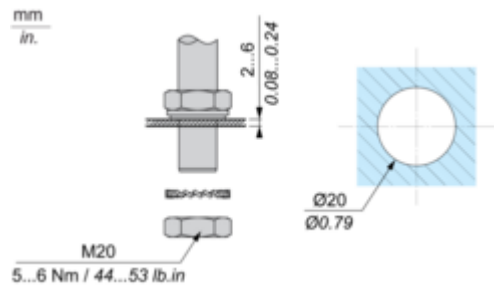

Wiring

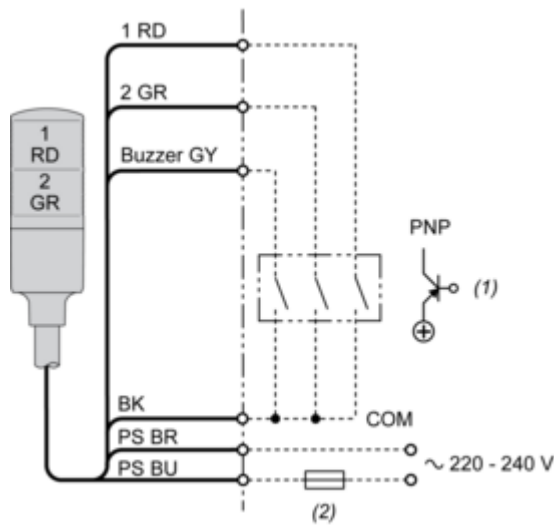

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 1 A)

RD : Red

GR : Green


GY : Grey

BK : Black

PS BR : Power Supply Brown


PS BL : Power Supply Blue

Dimensions

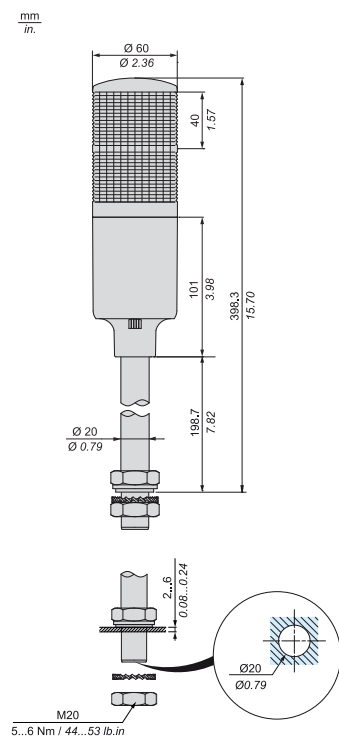

Technical Illustration

Wiring diagram

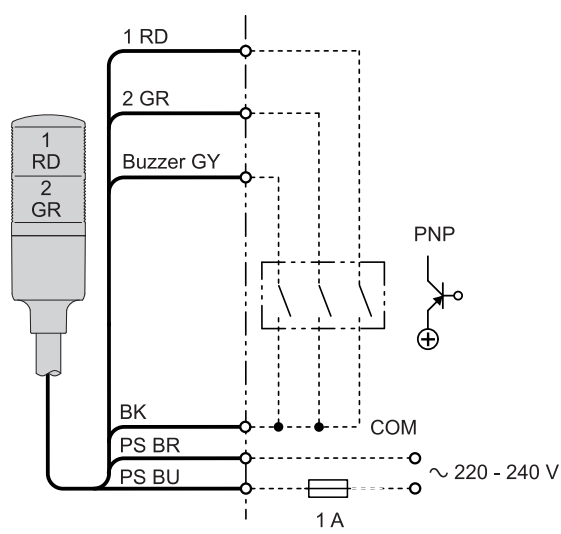

- RD = ●
- GR = ●
- GY = ●
- BK = ●
- PS BR = ●
- PS BL = ●

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XVG



Pre-assembled and
Pre-wired with color
code



Long distance machine
status by clear lens
design



Less maintenance
thanks to LEDs



Integrated 85dB
buzzer



Wide mounting options
for all kind of
applications



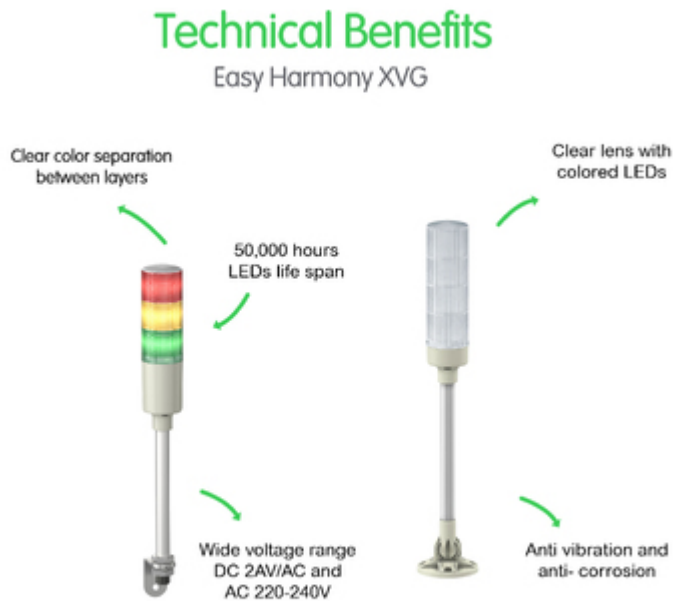


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

