

# NH3 UQ02 aR 450A/690V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004745225
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	450
Typ	NH
Wielkość	NH3
Grupa produktowa	Zabezpieczenie półprzewodników
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Wskaźnik	Wskaźnik górny
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	89
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	96.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE


Plik EPLAN

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	450
Napięcie znamionowe	690
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	200
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

# Charakterystyka


## Charakterystyka prądu ograniczonego

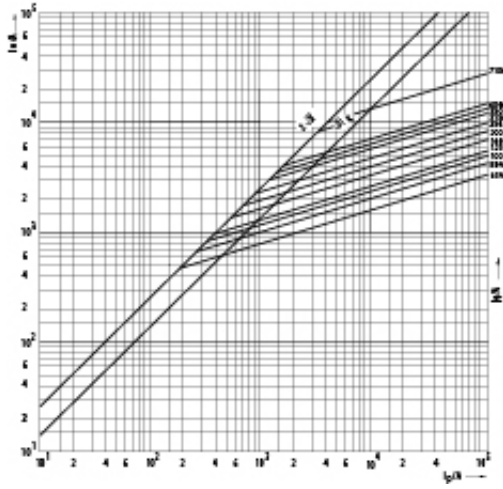

# Charakterystyka

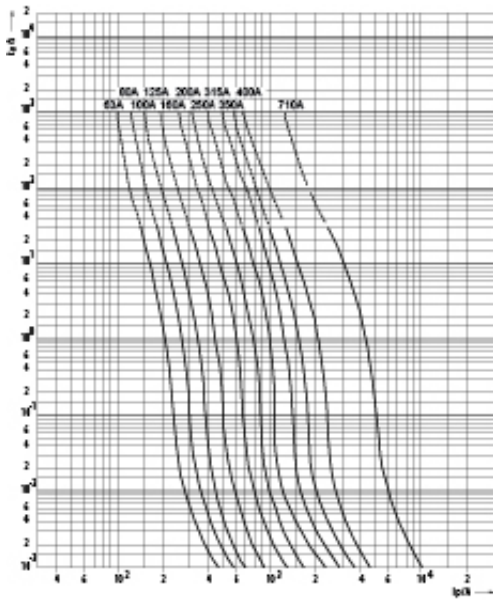

## Rysunek wymiarowy

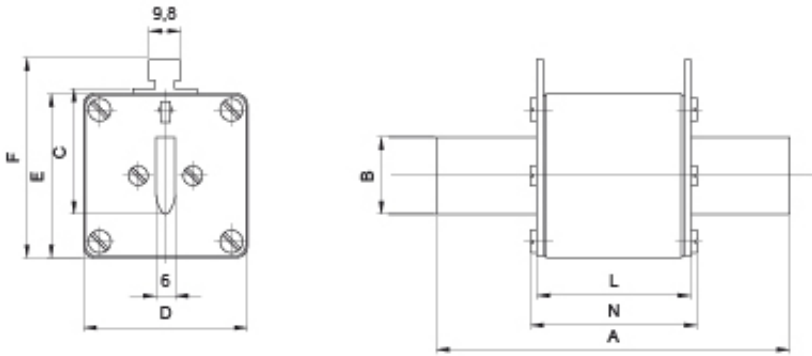

Size	A	B	C	D	E	F	L	N
1	135	24	40	46	52	62	65	72
2	150	30	48	54	61	71	65	72
3	150	37	60	64	74	84	65	72