

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Puszka PC nieprzezroczysta pokrywa 241x 194x 127mm

NSYTBP241912H

Parametry podstawowe

gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa TBP
zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Kategoria	Puszka przemysłowa
Wysokość	241 mm
Szerokość	194 mm
Głębokość	127 mm
wysokość wewnętrzna	225 mm
szerokość wewnętrzna	175 mm
głębokość wewnętrzna	120 mm
montaż obudowy	Montowane na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 4 śruba pokrywy
typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
rodzaj osłony czołowej	Wysoka pełna pokrywa
mocowanie pokrywy	Śruby plastikowe
typ blokady	Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona
części wymiadowalne	Pokrywa śrubami niewypadającymi

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	UL 508 A IEC 62208
Certyfikaty produktu	TÜV UL
klasa ochronności	Klasa II
miejsce montażu	Na zewnątrz (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Masa produktu	0,78 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP66 conforming to NEMA 4,4X
--------------------	------------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
odporność ogniowa	960 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,000 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	25,500 cm
Waga opakowania 1	878,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	40,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	7,320 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	135,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	100,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO₂ na CR, całkowity cykl życia)

8

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Nie

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Nie

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)

Odbiór

No

Technical Illustration

Dimensions

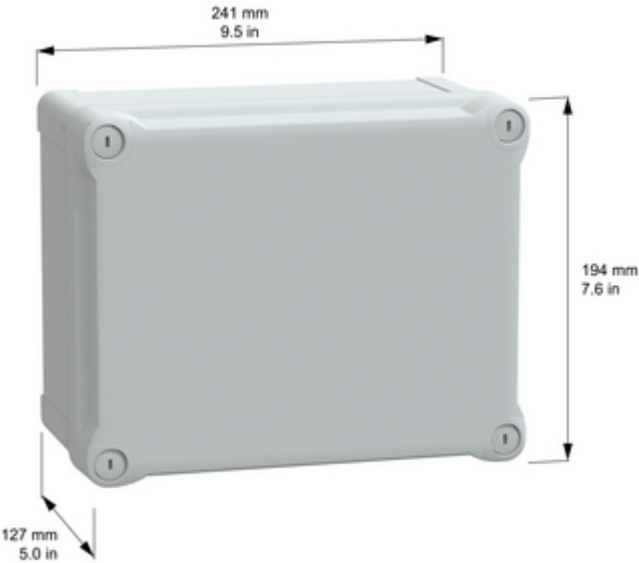


Image of product / Alternate images

Alternative

