

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM2, 2C/O 12 A, 250V

RXZE2S108M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy REXL z 2 ZAŁ/WYŁ styk
skrótowa nazwa urządzenia	RXZ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	12 A
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V zgodnie z IEC < 300 V zgodnie z UL
przylączya - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Połączenie śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
kształt kołka	Płaski
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,048 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA Lloyd UL
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,100 cm
Szerokość opakowania 1	2,700 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	49,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,900 cm
Szerokość opakowania 2	11,500 cm
Długość opakowania 2	14,300 cm
Waga opakowania 2	531,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,955 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)

1

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

No


WEEE



Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Socket


Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 2 Timed C/O Contacts

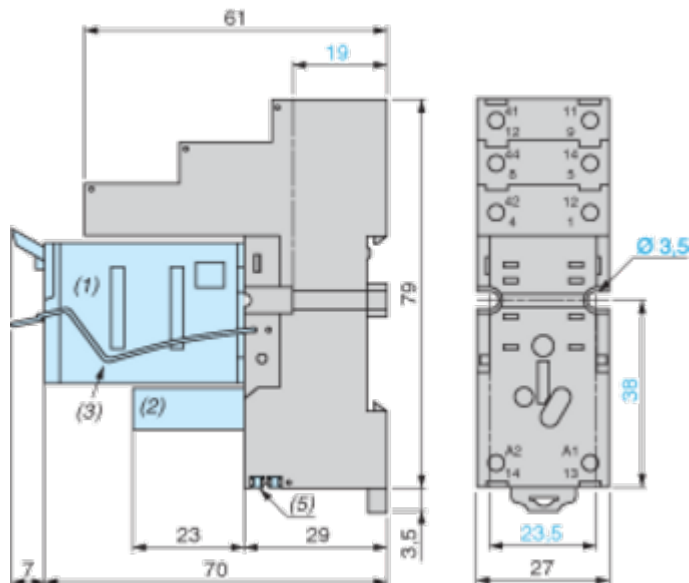

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection

Technical Illustration

Dimensions

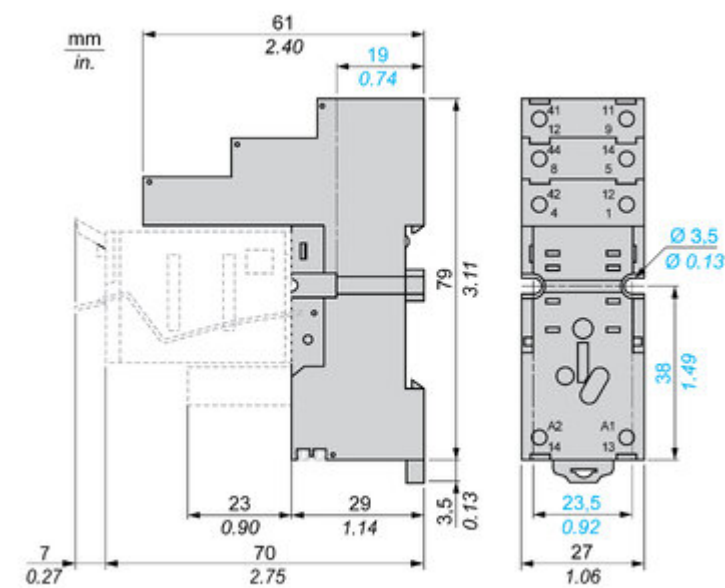

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Cechy

Harmony Timer Relays

"Przycisk diagnostyczny" do natychmiastowego sprawdzenia obwodu wyjściowego, skrócenia czasu uruchomienia i rozwiązywania problemów

Kompatybilny z szeroką gamą zastosowań, w tym maszynami, budynkami, segmentami wodnymi i HVAC

Szeroki zakres czasu opóźnienia regulacji: od 0,01 s do 999 godzin.

Bezprecedensowa dokładność, konserwacja predykcyjna i bezpieczeństwo

Zgodność z normą IEC 60255-1 oraz szeroką pulą certyfikatów, takich jak UL, CE, CSA, EAC


Zalety techniczne

Harmony Timer Relay



Technical Benefits

Harmony Timer Relay

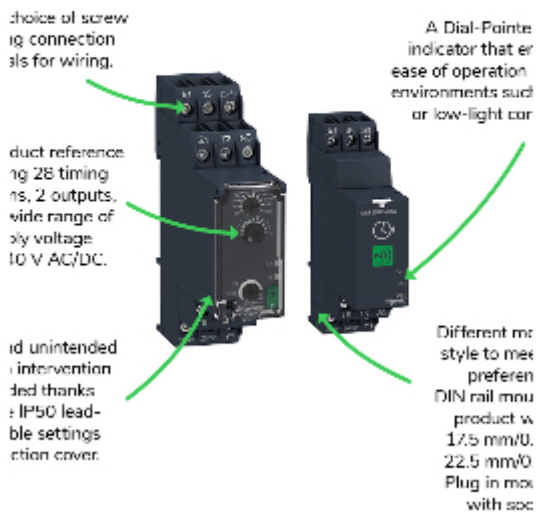

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



22 kwi 2025

Life Is On | Schneider Electric

9

Image of product / Alternate images

Alternative



