

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM4, 4C/O 12A, 250V

RXZE2S114M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Timer Relays
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy RXM z 4 C/O styk Przekaźnik wtykowy REXL z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy REXL z 4 C/O styk Przekaźnik wtykowy 782H z 4 C/O styk
skrótowa nazwa urządzenia	RXZ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
typ i konfiguracja styków	4 C/O

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V zgodnie z IEC < 300 V zgodnie z UL
przylązca - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Połączenie śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
kształt kołka	Płaski
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,062 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
--------------------	------------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA Lloyd UL
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,300 cm
Szerokość opakowania 1	2,700 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	64,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,800 cm
Szerokość opakowania 2	11,500 cm
Długość opakowania 2	14,000 cm
Waga opakowania 2	679,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	13,833 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.


[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No


Technical Illustration

Dimensions

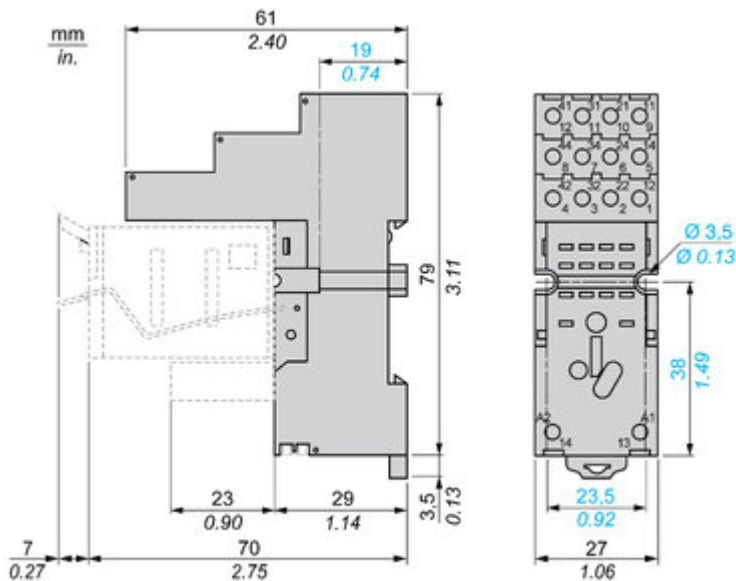

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

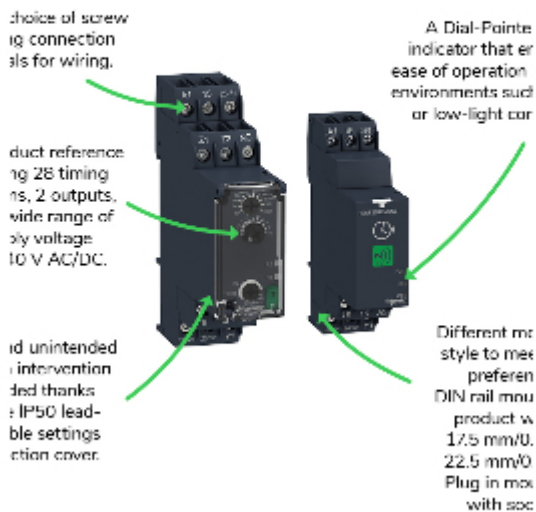

Cechy

Harmony Timer Relays



"Przycisk diagnostyczny" do natychmiastowego sprawdzenia obwodu wyjściowego, skrócenia czasu uruchomienia i rozwiązywania problemów



Kompatybilny z szeroką gamą zastosowań, w tym maszynami, budynkami, segmentami wodnymi i HVAC



Szeroki zakres czasu opóźnienia regulacji: od 0,01 s do 999 godzin.



Bezprecedensowa dokładność, konserwacja predykcyjna i bezpieczeństwo



Zgodność z normą IEC 60255-1 oraz szeroką pulą certyfikatów, takich jak UL, CE, CSA, EAC



Zalety techniczne

Harmony Timer Relay



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



22 kwi 2025

Life Is On | Schneider Electric

9

Image of product / Alternate images

Alternative





