

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Pusta kaseta sterująca bez otworów
szara 151x241 mm plastikowa
Harmony XAPS

XAPA4100

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca z zawiasami
skrótowa nazwa urządzenia	XAPA
rozmiar płyty czołowej produktu	151 x 241 mm
głębokość użyteczna	83 mm
Liczba otworów	Nienawiercona
kolor podstawy obudowy	Szary
kolor pokrywy	Szary
materiał	Poliester wzmocniony szkłem
wejście kablowe	Nienawiercona
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP69 zgodnie z NF C 20-010 IP69K
odporność na czynniki chemiczne	O wysokiej odporności na kwasy O wysokiej odporności na wszystkie roztwory O wysokiej odporności na zasady O wysokiej odporności na olej napędowy O wysokiej odporności na sole mineralne O wysokiej odporności na oleje i smary O wysokiej odporności na ropę naftową O wysokiej odporności na wodę morską

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,89 kg
ognioodporność	M3 zgodnie z CSTB VO zgodnie z UL 94

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 60536 Klasa 2 conforming to NF C 20-030
odporność ogniowa	850 °C zgodnie z NF C 20-455 960 °C zgodnie z IEC 92

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,400 cm
Szerokość opakowania 1	16,600 cm
Długość opakowania 1	24,400 cm
Waga opakowania 1	1,056 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,708 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	52,188 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	6
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Dimensions and Fixing

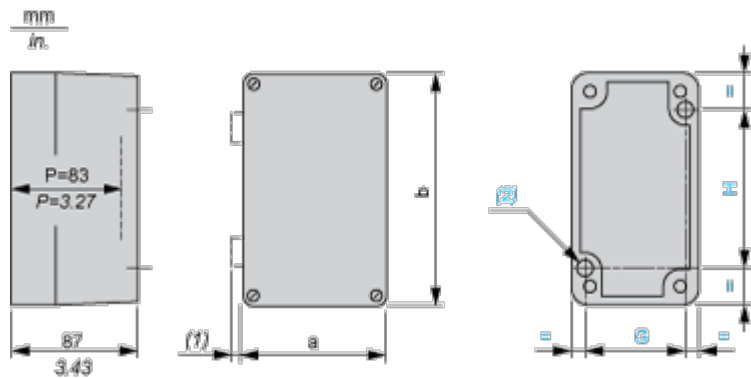

- (1) 11 mm/0.43 in.
- (2) 2 x Ø 5.6 mm/4.94 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.
- P Usable depth

a		b		G		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
151	5.94	241	9.49	135	5.31	200	7.87