


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAPS Płyta czołowa z nawiertami 3 poziome otwory metalowa

XAPE303

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa ze śrubami mocującymi
skrótowa nazwa urządzenia	XAPE
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
rozmiar płyty czołowej produktu	72 x 138 mm
Liczba otworów	3 wycięcia
materiał	Aluminium anodowane
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529 IP657 zgodnie z NF C 20-010
odporność na czynniki chemiczne	Odporny na aceton Odporny na alkohole Odporny na roztwory chlorków i fluorków Odporny na rozcieńczone kwasy mineralne Odporny na oleje i ropę naftową Odporny na kwasy organiczne Odporny na sole

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,095 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
kategoria przepięć	Klasa i conforming to IEC 60536 Klasa i conforming to NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	1,500 cm
Długość opakowania 1	14,200 cm
Waga opakowania 1	114,000 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,790 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH


Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No


Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

Below drawing shows a front plate with 4 cut-outs. Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

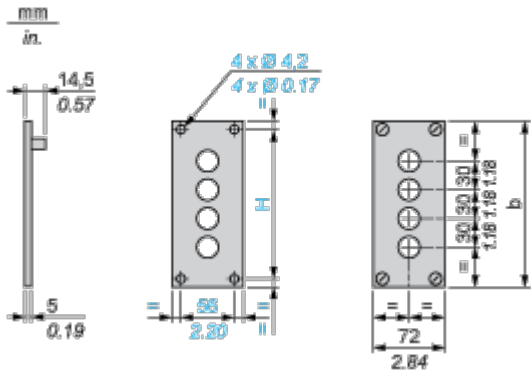

Panel cut-out



b		b1		H	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
138	5.43	110	4.33	122	4.80