

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rezystor hamowania, IP23, 2.5 Ohm, 11kW Akcesoria VW3A

VW3A7747

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	2,5 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 110 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 132 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW 380...480 V cykl średni
cykl działania	Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
przeciętna moc dostępna	11 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M12 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	1060 mm
Masa produktu	48,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP23
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48,5 cm
Szerokość opakowania 1	54,0 cm
Długość opakowania 1	106,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 1	74,0 kg
-------------------	---------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

Right Side and Front View

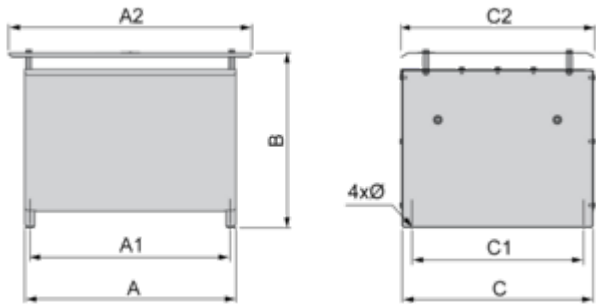


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	485	485	920	380	1060	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37.00	19.09	19.09	36.22	14.96	41.73	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

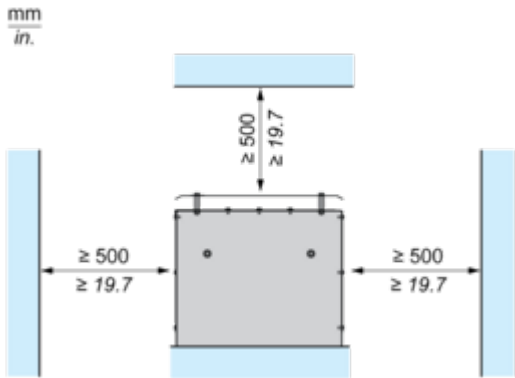

Recommended Schema

1 Braking Resistor

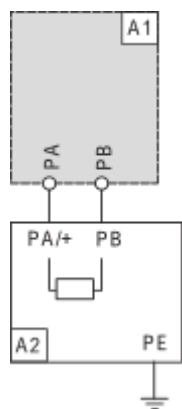


A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

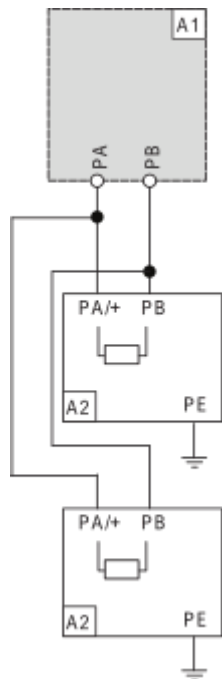

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC