


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Akcesoria VW3A, rezystor hamowania IP20 28 Ohm 0.3kW

VW3A7732

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Zgodność gamy	Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310L
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	28 om

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przeмиennik częstotliwości ATV320 15 kW 525...600 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 200...240 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl średni Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 525...600 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 15 kW 500...690 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 25 hp 600 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV320 7,5 kW 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV320 3 kW 200...240 V Przeмиennik częstotliwości ATV320 11 kW 380...480 V Przeмиennik częstotliwości ATV320 11 kW 525...600 V Przeмиennik częstotliwości ATV930 20 hp 600 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 18,5 kW 500...690 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV340 11 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV310 11 kW Przeмиennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 200...240 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV340 7,5 kW 380...480 V cykl lekki Przeмиennik częstotliwości ATV320 2,2 kW 200...240 V
cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
przeciętna moc dostępna	0,3 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zaczisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm² / AWG 8 dla przeмиennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przeмиennik częstotliwości
Szerokość	175 mm
Wysokość	345 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	2,7 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,500 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	36,000 cm
Waga opakowania 1	3,094 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	63,364 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

Right Side and Front View

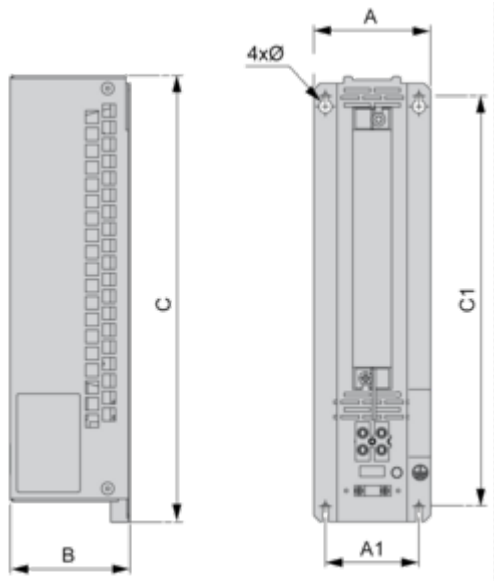

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
175	100	345	142	316	4.5


Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
6.89	3.94	13.58	5.59	12.44	0.18

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

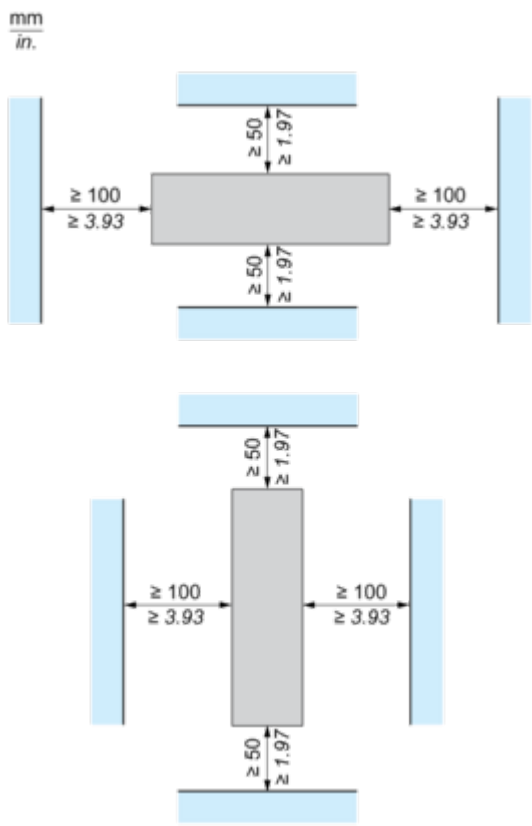

Recommended Schema

1 Braking Resistor

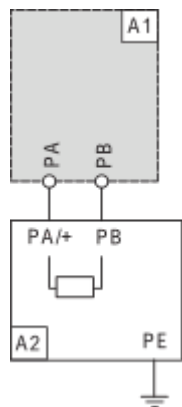


A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

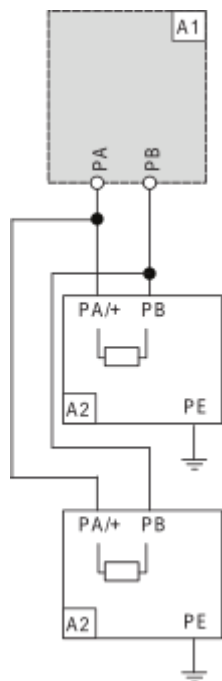

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC