

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rezystor hamowania, IP23, 2.5 Ohm, 3.2kW Akcesoria VW3A

VW3A7737

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	2,5 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 110 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 132 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 160 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 30 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 37 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 45 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 310 kW 380...480 V cykl lekki 2 na napęd
cykl działania	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
przeciętna moc dostępna	3,2 kW w 50 °C
Przylącza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą M12 szynoprzewód dla przemiennik częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	540 mm
Wysokość	485 mm
Głębokość	450 mm
Masa produktu	21 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP23
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48,500 cm
Szerokość opakowania 1	54,000 cm
Długość opakowania 1	45,000 cm
Waga opakowania 1	34,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

Right Side and Front View

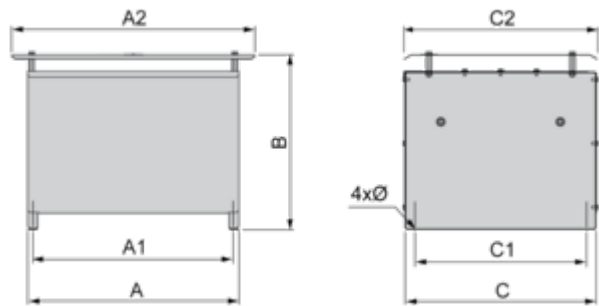


Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
330	485	485	310	380	450	540	9 x 12

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
12.99	19.09	19.09	12.20	14.96	17.71	21.26	0.35 x 0.47

Clearances

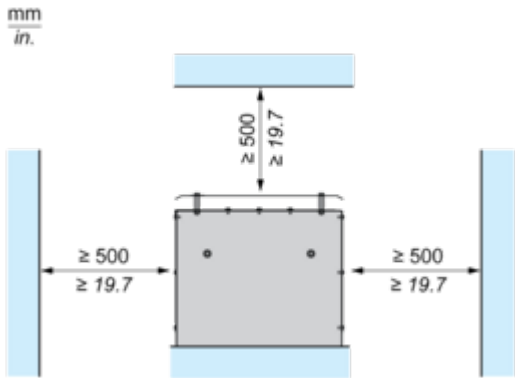

Recommended Schema

1 Braking Resistor

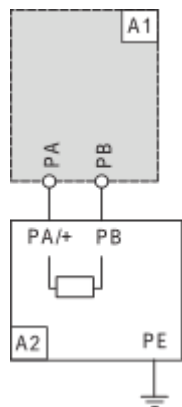


A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

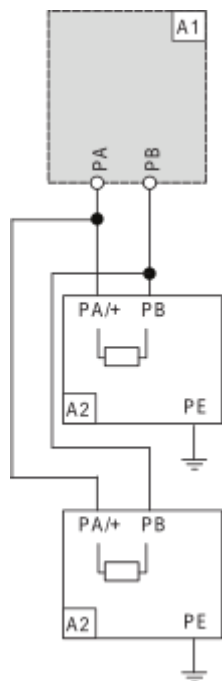

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC