

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rezystor hamowania, IP65, 27 Ohm, 200W Akcesoria VW3A

VW3A7603R30

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Lexium
Zgodność gamy	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Zgodność produktu	ATV32HU22M2 Przełącznik częstotliwości ATV320 w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 0,75 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1 kW, 200...230 V, jednofazowy Motion servo drive LXM16D w 1,5 kW, 200...230 V, jednofazowy
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
rezystancja	27 om

Parametry uzupełniające

szczyt energii	4300 J w 480 V 4900 J w 400 V 7400 J w 230 V 9700 J w 115 V
przeciętna moc dostępna	50 W w 50 °C
moc ciągła	200 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez serwonapęd
Masa produktu	1,2 kg
Długość kabla	3 m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	40,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	1,21 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better


📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie

Use Again

🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Braking Resistor

Dimensions

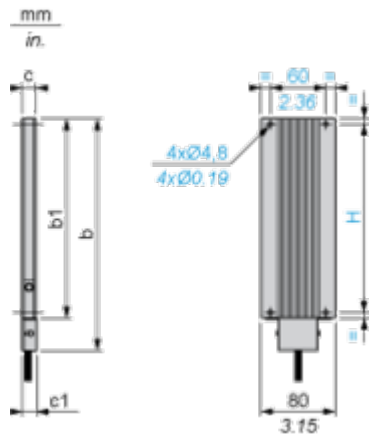

Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15.5	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
9.88	8.50	0.59	0.61	8.03