

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVC Kolumna świetlna bez buczyka Ø40 4 elementy światło ciągłe LED 24V

XVC4B4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVC4
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnałizator lub typ elementu zespołu wskaźników	4 elementy podświetlane
sygnałizacja dźwiękowa	Bez
Średnica montażowa	40 mm
Nazwa komponentu	XVC
skrótowa nazwa urządzenia	XVC
źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały pomarańczowy LED Stały Zielony LED Stały Niebieski
Typ obwodu zasilającego	AC/DC

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan: zespół podśw. ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy PBT + ABS (UL94HB): osłona górna SGP (chromowane): rura wsporcza
Miejsce montażu	Na rurze wsporczej, 17 mm
Montaż produktu	Na rurze wsporczej, 17 mm
[Us] Rated supply voltage	24 V
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V
przekrój kabla	0,33 mm²
rozmiar AWG	AWG 22
Długość kabla	600 mm
Oznakowanie	CE
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,8 kV
Prąd pobierany	100 mA
częstotliwość błysków	1 Hz
Masa produktu	0,56 kg
Wysokość	508,5 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2
-------	--------------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 61140
kategoria przepięć	Klasa I conforming to IEC 61140
stopień ochrony IP	IP23 instalacja pionowa na powierzchni zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	74,900 cm
Długość opakowania 1	6,800 cm
Waga opakowania 1	614,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	15,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) 24

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better



Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku Tak

[Dyrektywa RoHS UE](#) Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP) [Informacja o żywotności](#)


Odbiór No

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Support Tube Mounting

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

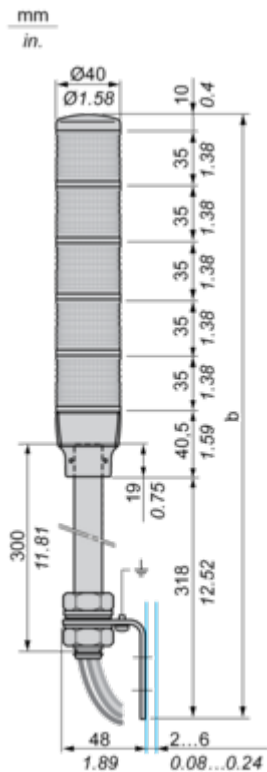

No. of illuminated units	b Without buzzer (mm)	b Without buzzer (in.)
1 stage	403.50	15.89
2 stages	438.50	17.26
3 stages	473.50	18.64
4 stages	508.50	20.02
5 stages	543.50	21.40

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Support Tube Mounting

