

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pilot zdalnego sterowania 2 przyciski zbliżeniowe 6 wciskowych wyświetlacz LCD Harmony XAR

ZART8D

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony eXLhoist
Typ produktu lub komponentu	Pilot zdalnego sterowania
skrótowa nazwa urządzenia	ZART
typ przycisku sterującego	6 konfigurowalny przyciski kierunków ruchu 2 konfigurowalny przycisk pomocniczy

Parametry uzupełniające

materiał	Obudowa: poliwęglan (PC) Obudowa: PBT (tetraftalan butylenu) Pokrywa: PP (polipropylen) Pokrywa ochronna: guma EPDM
dostępna funkcja	Funkcja akcelerometru Funkcja wibratora
typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD 34 x 42 mm
odległość przy działaniu	50 m
odporność mechaniczna	Odporność na spadek swobodny 4.5 m zgodnie z IEC 60068-2-27
typ sieci komunikacyjnej	Bezprzewodowy: bluetooth o niskiej energii
częstotliwość transmisji	2,4 GHz
maksymalna odległość wykrywania	100 m w wolnym polu
czas odpowiedzi	< 300 ms w pełny duplex
czas ładowania	900 s
autonomia	30 h
trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Czas eksploatacji (żywotność)	5 rok
Szerokość	100 mm
Wysokość	340 mm
Głębokość	90 mm
Masa produktu	0,65 kg

Środowisko pracy

umowa radiowa	ANATEL ICASA SRRC FCC ARIB RSS
---------------	---

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP65
stopień ochrony NEMA	NEMA 4
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...45 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Odporność na wibracje	0,075 mm (f = 10...55 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
wilgotność względna	0...95 % w -20...60 °C pracujący
Certyfikaty produktu	CE UL JIS EAC C-Tick CSA KC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,700 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	33,600 cm
Waga opakowania 1	732,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,432 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	25
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Dimensions

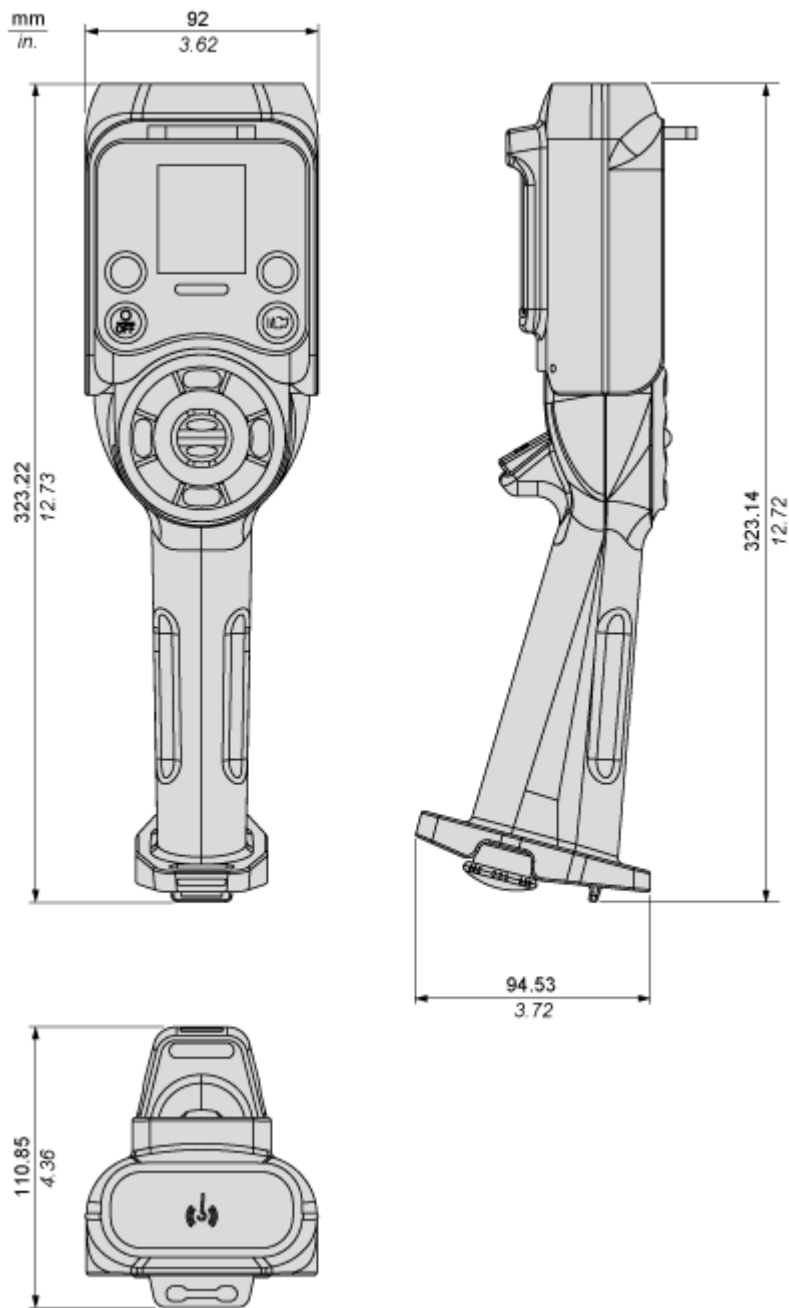

Technical Illustration

Dimensions

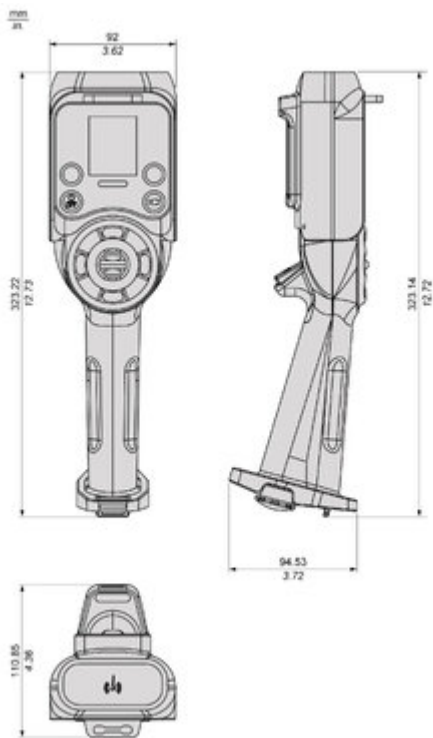


Image of product / Alternate images

Alternative





