

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pusta stacja kontrolna, Harmony 9001K, aluminiowa 4 wywiercenia Ø 30

9001KY4

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Pusta obudowa
skrótowa nazwa urządzenia	9001K
Liczba otworów	4 wycięcia
wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej 3/4"

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Dla elementów sterujących i sygnalizacyjnych Ø30 mm
materiał	Aluminium
Masa produktu	1,84 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
kategoria przepięć	II conforming to IEC 61140
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,200 cm
Szerokość opakowania 1	10,000 cm
Długość opakowania 1	25,000 cm
Waga opakowania 1	2,132 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	13,243 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >


[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

🔄 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	17
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.

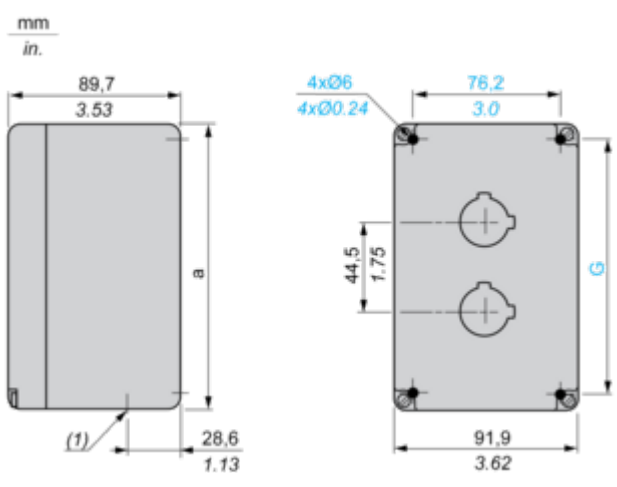

(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY• : 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
235.0	9.25	203.2	8.00

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

22 kwi 2025

Life Is On | Schneider Electric

5

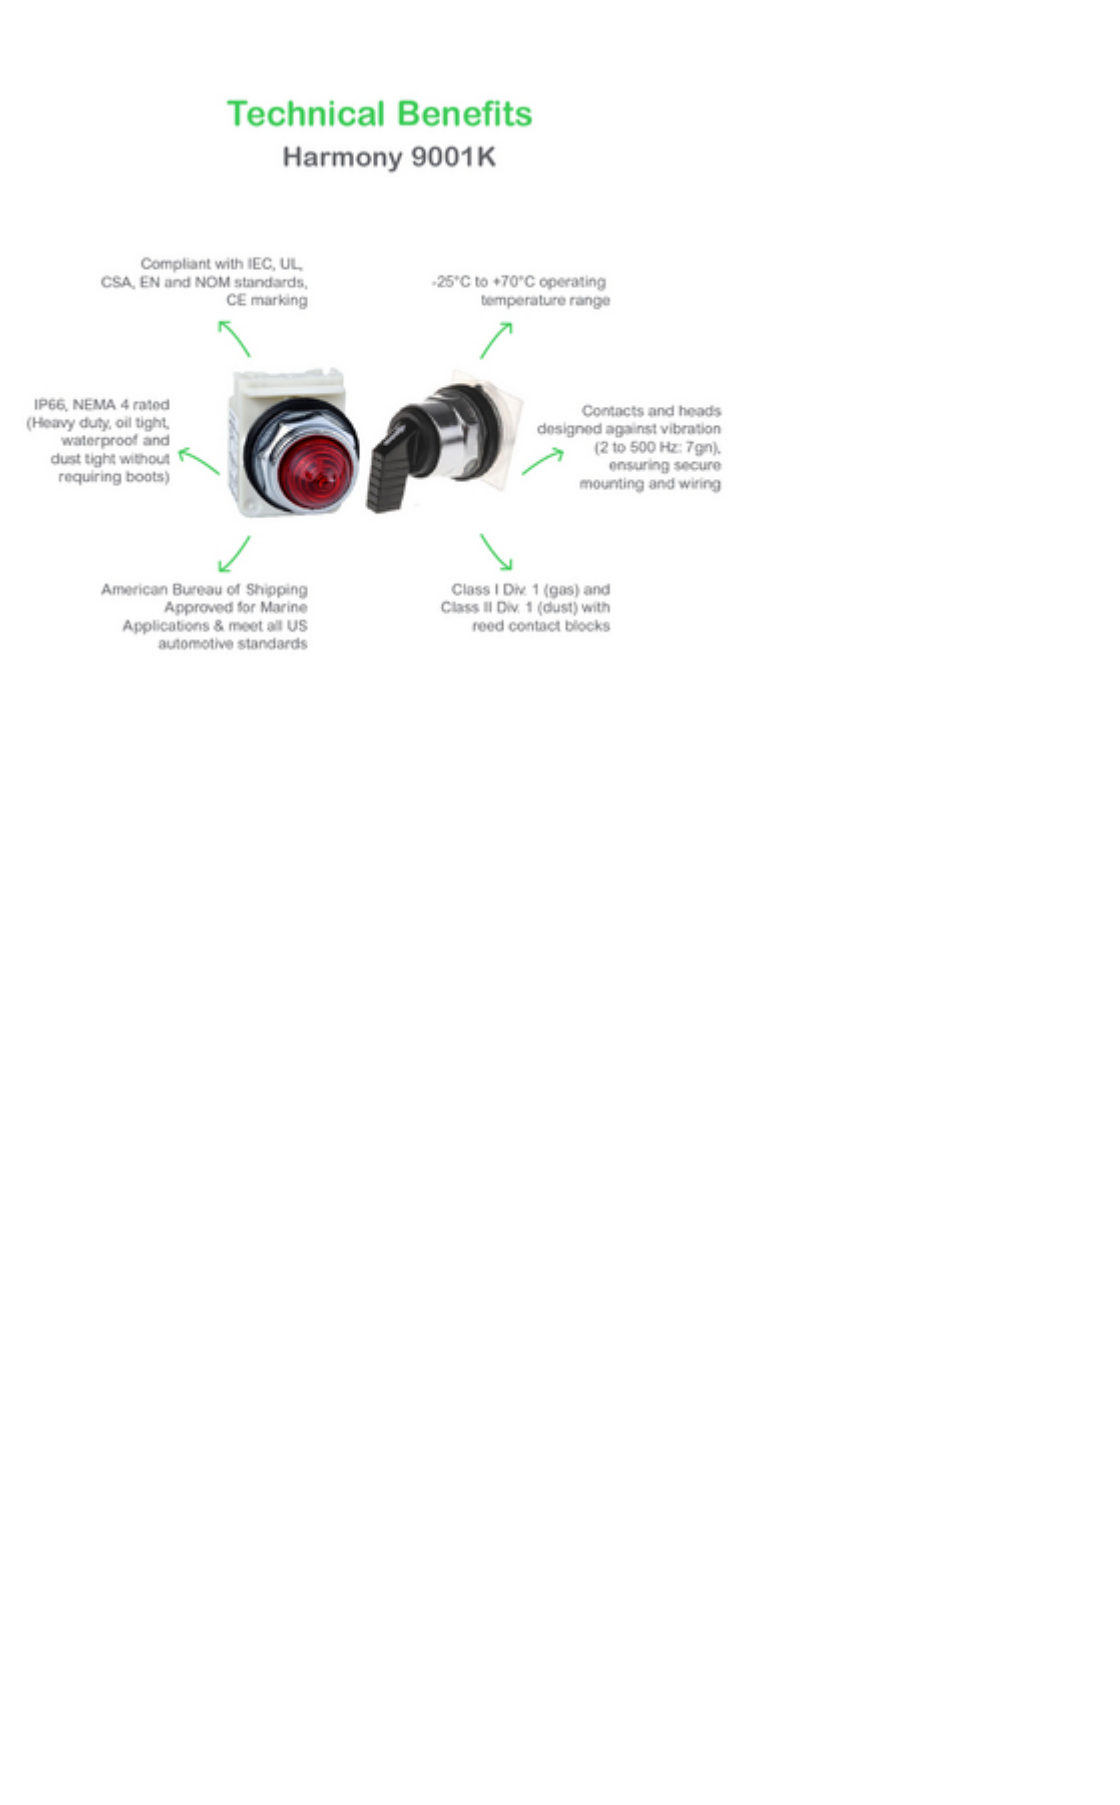


Image of product / Alternate images

Alternative





