

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przycisk z pełną osłoną, Harmony 9001K, 30 mm

9001SKR1U

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
Rodzaj elementu napędowego	kryty, Nieoznakowana
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Plastic guard

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okragły
typ elementu napędowego	Samoczynny powrót
Masa produktu	0,05 kg
Materiał maskownicy	Plastik
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	7 kolorów do wyboru
Rodzaj elementu napędowego	Kryty
Rodzaj elementu napędowego	Samoczynny powrót
typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,112 cm
Szerokość opakowania 1	5,08 cm
Długość opakowania 1	5,588 cm
Waga opakowania 1	49,895 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4000
Wysokość opakowania 2	101,6 cm
Szerokość opakowania 2	101,6 cm
Długość opakowania 2	121,92 cm
Waga opakowania 2	217,724 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Tak](#)

Rozporządzenie Reach [Deklaracja REACH](#)


Europejska Dyrektywa Rohs [Zgodność z pro-active \(produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS\)](#)
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Weee [Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

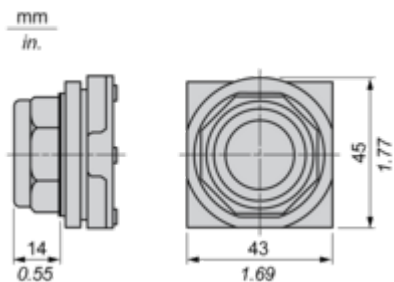

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

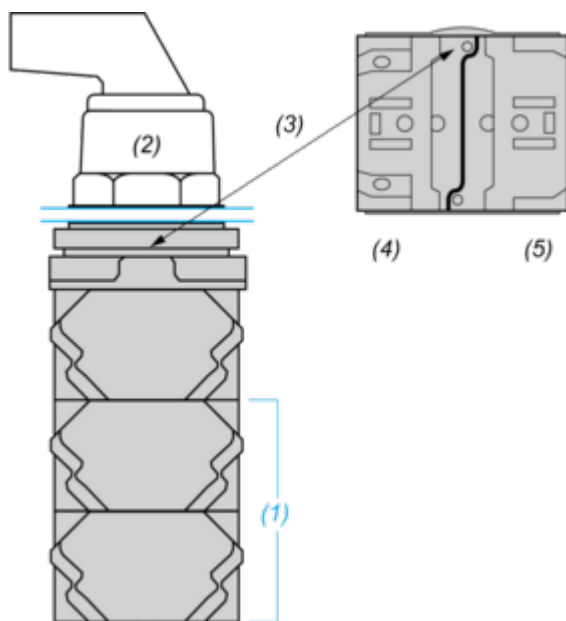

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2

Image of product / Alternate images

Alternative





