


Łącznik schodowy IP44 z ramką, antracyt

Schneider Electric Asfora switch EPH0400471 is a complete product in color anthracite with 1 rocker. This is a 1-pole 2-way switch. The device's fixing mode is screws or claws. And the rated current of this switch is 10AX, whose power range is 2300W. It is 83 mm in width, 83 mm in height, and 43 mm in depth, with a projecting depth of 15 mm. The device box can be recessed into the surface with flush mounting type. It features painted surface finish, with which it becomes more wear and corrosion resistant. The IP rating of this device is IP44. The connection terminals of this switch are screwless terminals. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this switch is very reliable and resistant. The conductor material of copper makes it more reliable. It obtained NF, TSE, VDE certificates as well. The device satisfies the standard of IEC 60669-1 too. Also, it has the quality label of CE, UKR. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment all the time. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora products are made from high-quality materials that won't yellow over time. The sleek, elegant design harmonizes perfectly with virtually any interior.

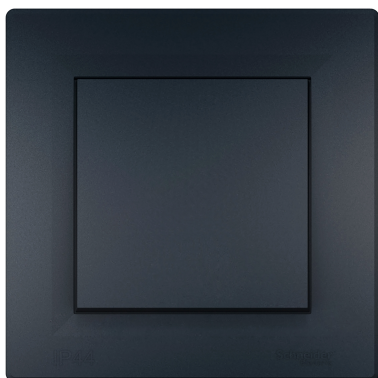

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480729959
Alt. ID produktu	EPH0400471
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	EPH0400471
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Asfora
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Przycisk (EC000029)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z kompletną obudową
Model	Inne
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Liczba dźwigni	1,0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Nie dotyczy
Liczba biegunów	1
Napięcie znamionowe	250,0 V
Prąd znamionowy	10,0 A

Z podświetleniem	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Styki sygnału zwrotnego	Nie
Typ połączenia	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Brak informacji
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Brak informacji
Kolor	Antracyt
Numer RAL (zbliżony)	Nie dotyczy
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Nadruk	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Szerokość osprzętu	83 mm
Wysokość osprzętu	83,0 mm
Głębokość osprzętu	43,0 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	40,0 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3606480729959
-------------------------	---------------