

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Osłona ochronna dla portów USB i RJ45 plastikowa przezroczysta

ZBSP2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Panel Thickness with accessory	1,5...5 mm
Typ produktu lub komponentu	Rigid protection cover
materiał	Plastik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria zabezpieczeniowe
Zgodność produktu	Panel mounted RJ45 port XB5P Panel mounted USB port XB5P
stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529
Kolor	Przezroczysty

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	6 cm
Długość opakowania 1	8 cm
Waga opakowania 1	8 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	75
Wysokość opakowania 2	9,5 cm
Szerokość opakowania 2	19 cm
Długość opakowania 2	28 cm
Waga opakowania 2	632 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	150
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 3	1,606 kg
-------------------	----------

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

🔄 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

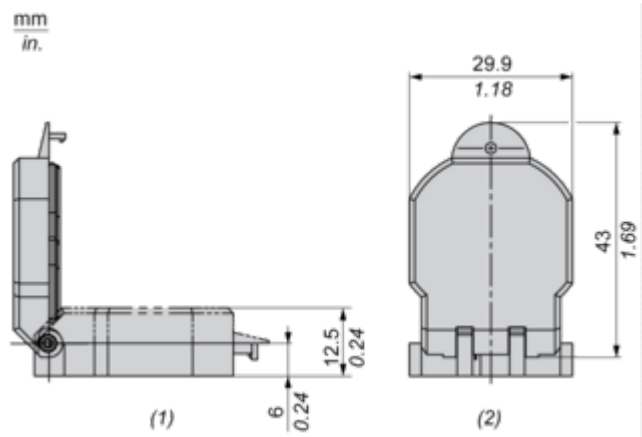


(1) Side View - Open
(2) Back View - Open

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Protective Cover (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

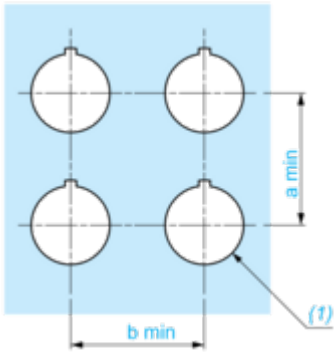


(1) Diameter on finished panel or support

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57

Technical Illustration

Dimensions

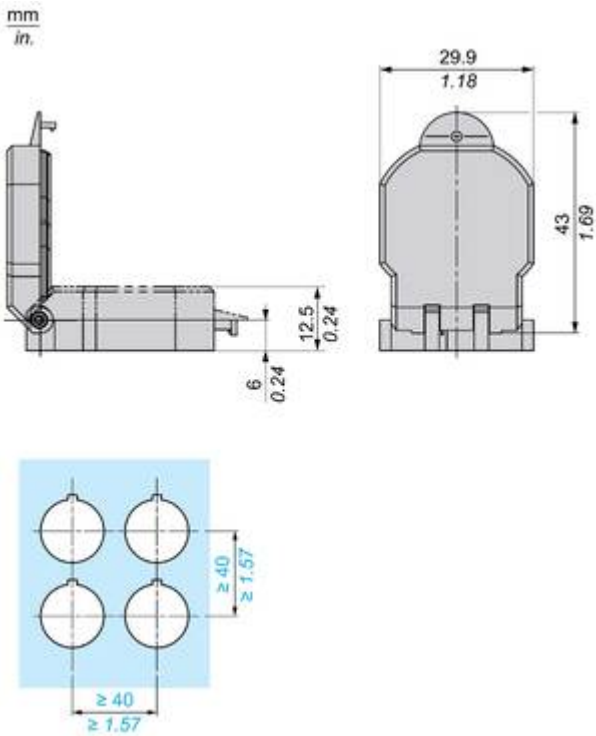

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Zalety techniczne

Harmony XB5

Zgodność z normami
IEC, UL, CSA,
CCC EAC i JIS,
a także oznakowanie
CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do
IP66, 67, 69, 69K
i typ 4X

Wysoka odporność
na wibracje dzięki
odpornym na wstrząsy
zaciskami śrubowymi

Szeroki zakres
temperatury pracy
od -40°C do 70°C

Poziom ochrony przed
uderzeniami do IK06

Bezpieczne bezpośrednie
przełączanie obciążeń
indukcyjnych lub ciężkich
DC – 100 000 operacji
przy 10A, 24V DC



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Cechy
Harmony XB5



Błyskawiczny oraz prosty montaż i demontaż



Wiele rodzajów podłączeń: zacisk śrubowy, zacisk sprężynowy, złącze typu Faston, terminale lub płytki drukowane



Doskonałe połączenie mechaniczne z głowicą



Odporność na trudne warunki środowiskowe



Bogaty zestaw akcesoriów do personalizacji



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



