

## NH2XL gG 32A/1200V



## Specyfikacje

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Numer katalogowy                      | 004113736            |
| Opis                                  | Wkładka topikowa     |
| Prąd znamionowy (A)                   | 32                   |
| Typ                                   | NH                   |
| Wielkość                              | 2XL                  |
| Charakterystyka                       | gG                   |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 1200                 |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik górny       |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 50                   |
| Straty mocy Pd (W)                    | 5,8                  |
| Normy                                 | IEC 60269            |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów |
| efuse                                 | 1                    |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                         |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                        |
| Rozmiar                            | Inne                                                                             |
| Prąd znamionowy                    | 32                                                                               |
| Napięcie znamionowe                | 1200                                                                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                               |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 50                                                                               |
| Charakterystyka                    | gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik górny                                                                   |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                                  |



## Charakterystyka

# Charakterystyka

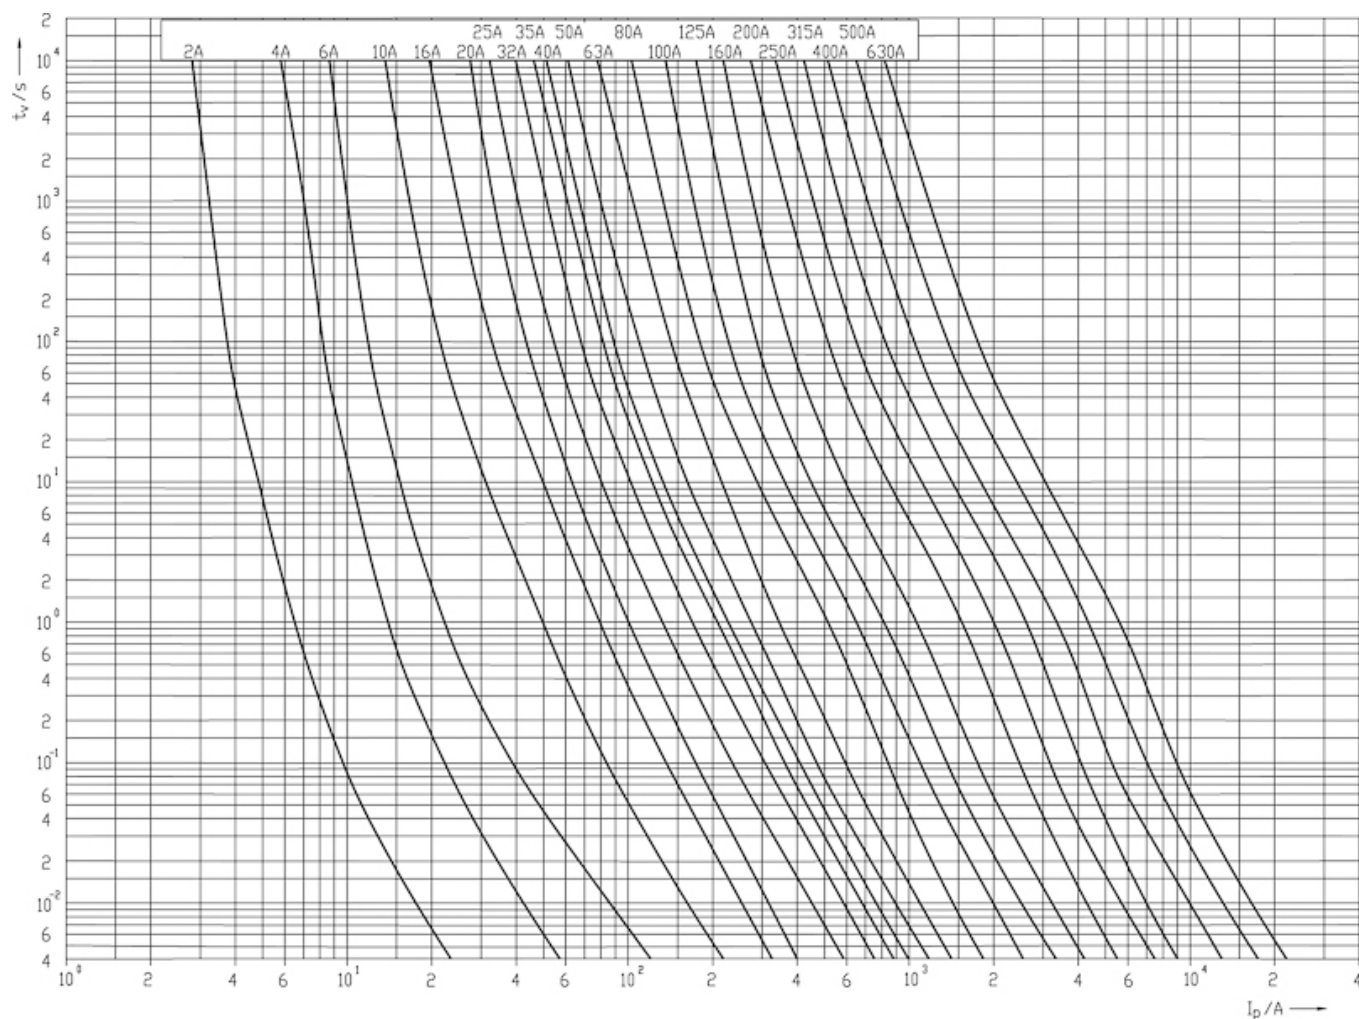

# Rysunek wymiarowy

Standard indicator

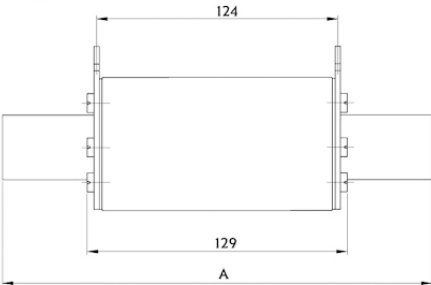

| Size | Dimensions [mm] |    |    |    |      |      |      |    |    |
|------|-----------------|----|----|----|------|------|------|----|----|
|      | A               | B  | C  | E  | G    | P    | R    | M  | O  |
| 1XL  | 194             | 24 | 40 | 46 | 61,5 | 20,5 | 13,7 | 50 | 52 |
| 2XL  | 209             | 30 | 48 | 54 | 71   | 27,3 | 16,2 | 59 | 61 |
| 3L   | 209             | 37 | 60 | 64 | 82   | 35,6 | 17,0 | 70 | 74 |

Striker indicator

