

NH1/K gBat 100A/550V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	004723283
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	100
Typ	NH-K
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gBat
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	15
Normy	IEC 60269-7
Straty mocy (0,7xIn) (W)	6,7
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	5.495
Stała czasowa L/R (ms)	3
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	1.650
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Opis	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	100
Napięcie znamionowe	550
Rodzaj napięcia	DC
Znamionowa zdolność łączeniowa	30
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Inne
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

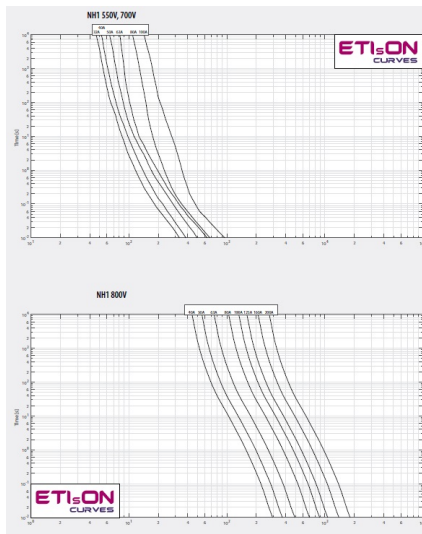

Rysunek wymiarowy

