

# NHS2/110/M UQ01 aR 250A/1250V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004735130                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 250                                    |
| Typ                                   | NH-S                                   |
| Wielkość                              | NH2                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | aR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 1250                                   |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik centralny do MK               |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 100                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 54                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 52.650                                 |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s)       | 7.500                                  |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |
| efuse                                 | 1                                      |

Strona produktu online

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                             |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                            |
| Rozmiar                            | NH2                                                  |
| Prąd znamionowy                    | 250                                                  |
| Napięcie znamionowe                | 1250                                                 |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                   |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                                                  |
| Charakterystyka                    | aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik czołowy                                     |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                      |

# Charakterystyka



## Rysunek wymiarowy

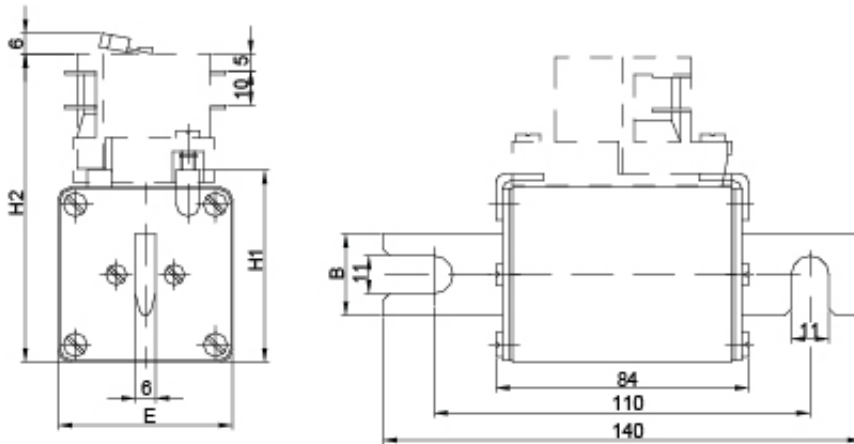

| Size | B  | E  | H1 | H2  |
|------|----|----|----|-----|
| 2    | 30 | 60 | 65 | 99  |
| 3    | 37 | 75 | 80 | 114 |