

## NH3/K UQ2 gR 315A/690V



## Specyfikacje

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004725242                              |
| Opis                                  | Wkładka topikowa                       |
| Prąd znamionowy (A)                   | 315                                    |
| Typ                                   | NH-K                                   |
| Wielkość                              | NH3                                    |
| Grupa produktowa                      | Zabezpieczenie półprzewodników         |
| Charakterystyka                       | gR                                     |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 690                                    |
| Wskaźnik                              | Wskaźnik wybijakowy                    |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 200                                    |
| Straty mocy Pd (W)                    | 57                                     |
| Normy                                 | IEC 60269-4                            |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s)        | 110.000                                |
| Zastosowanie                          | Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych |

[Strona produktu online](#) 


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                                                                    |
| Opis                               | Wkładka bezpiecznikowa NH                                                   |
| Rozmiar                            | NH3                                                                         |
| Prąd znamionowy                    | 315                                                                         |
| Napięcie znamionowe                | 690                                                                         |
| Rodzaj napięcia                    | AC                                                                          |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 200                                                                         |
| Charakterystyka                    | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Inne                                                                        |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                                                             |


# Charakterystyka prądu ograniczonego

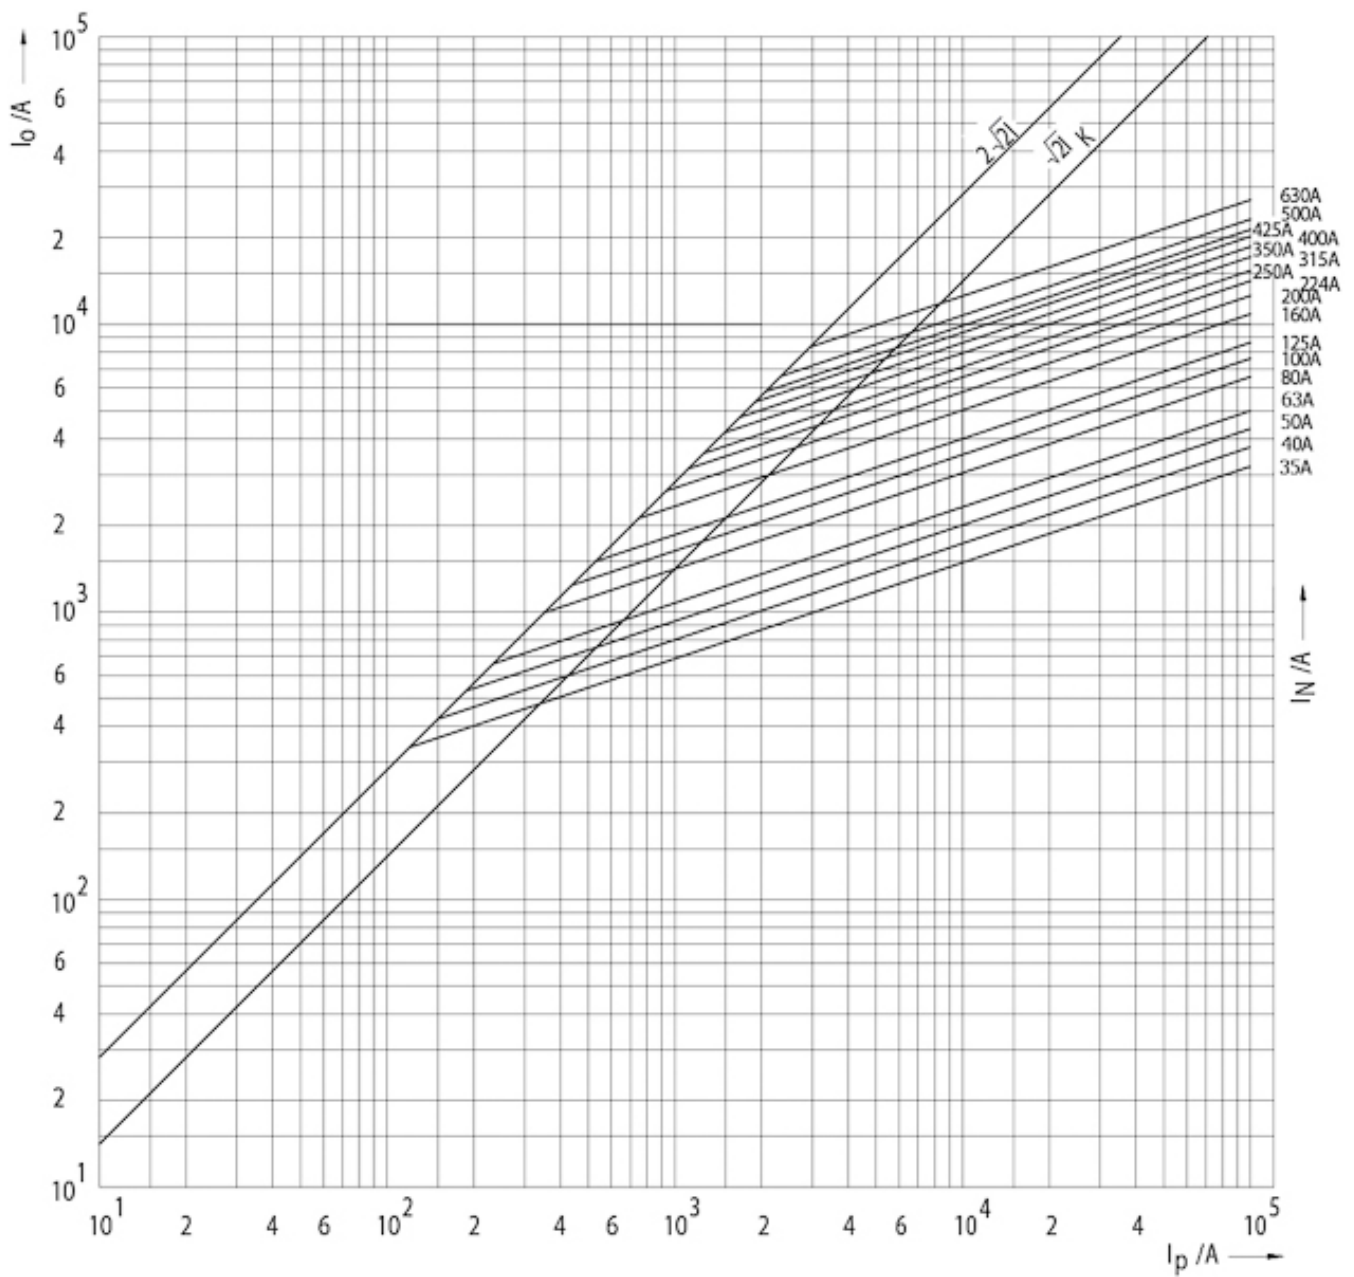

# Charakterystyka

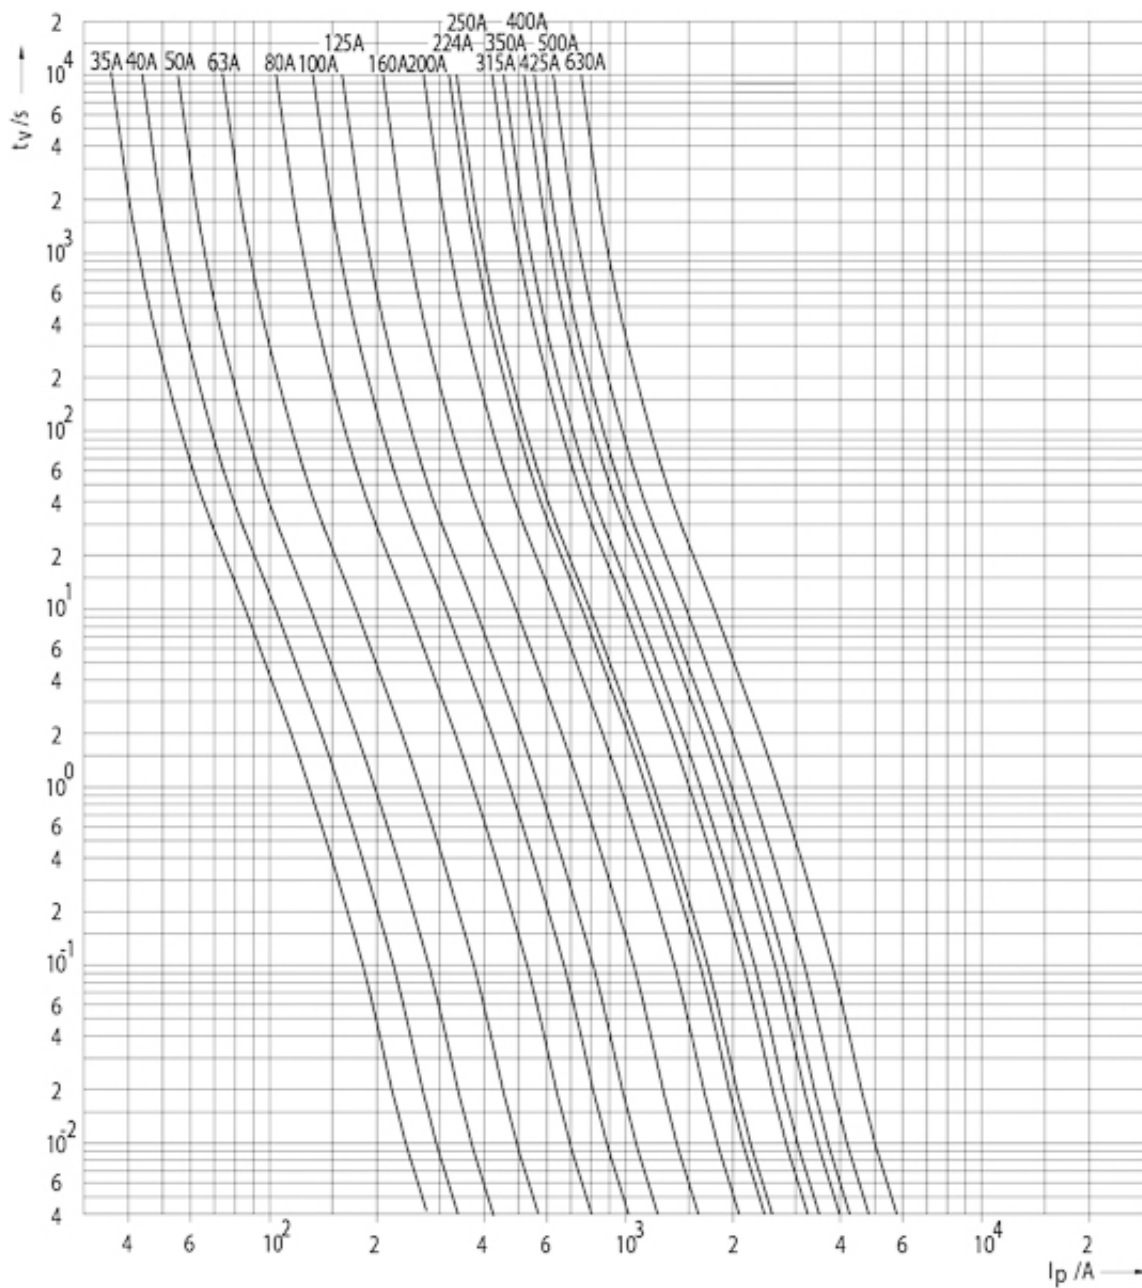

## Rysunek wymiarowy

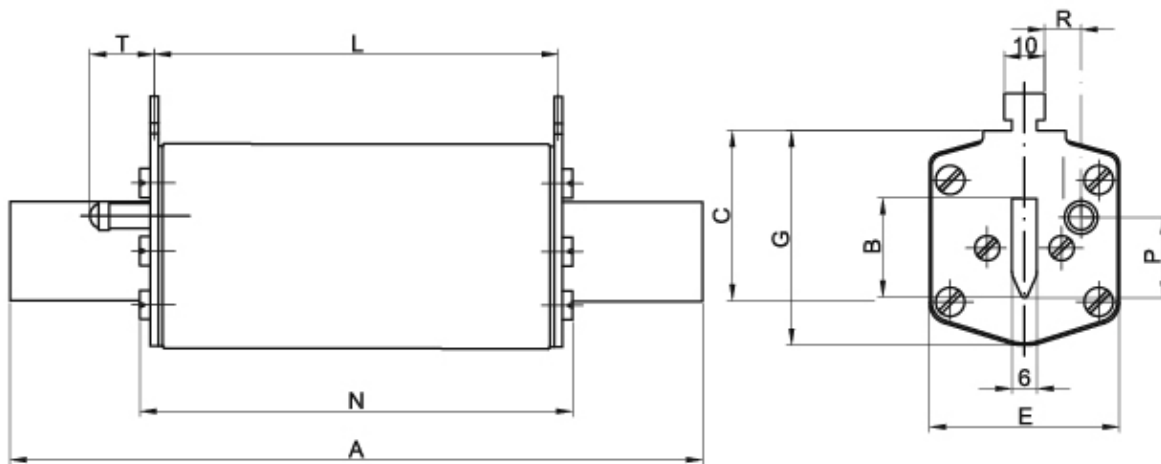

| Size | A   | B  | C  | E  | G  | S | L  | N  | P    | R    | T    |
|------|-----|----|----|----|----|---|----|----|------|------|------|
| 1    | 135 | 24 | 40 | 46 | 52 | 6 | 65 | 73 | 20,5 | 13,7 | 27,5 |
| 2    | 150 | 30 | 48 | 54 | 61 | 6 | 65 | 73 | 27,3 | 16,2 | 27,5 |
| 3    | 150 | 37 | 60 | 64 | 74 | 6 | 65 | 73 | 35,6 | 17   | 27,5 |