


DS-1271ZJ-120

Uchwyt sufitowy dla kamer mini kopułowych

Funkcje:

- Wykonany ze stopu aluminium, malowany natryskowo
- Możliwość montażu wewnętrznego/zewnętrznego
- Możliwość prowadzenia kabli wewnątrz uchwytu
- Konstrukcja ułatwiająca prowadzenie okablowania
- Wodoszczelność

Wymiary:

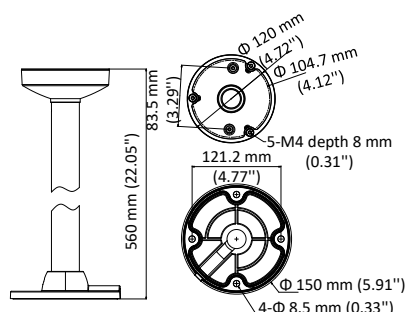


Kompatybilny z kamerami:

DS-2CS58A1P-IRS, DS-2CS54A1P-IR, DS-2CD2512F-I(W), DS-2CD2532F-I(W), DS-2CD7133-E, DS-2CD7153-E, DS-2CD7164-E


Instrukcja montażu:

- ① Wybierz odpowiednią powierzchnię do montażu podstawy



Do zastosowania zewnętrznego wymagana jest uszczelka

- ② Połącz podstawę z uchwytem i adapterem; przełóż okablowanie.




A&B: Śruby blokujące

- ③ Dokręć wszystkie śruby i zakończ montaż uchwytu.




- ④ Zdejmij pokrywę kamery, sprawdź, które otwory są przeznaczone do danej kamery




C: DS-2CS58A1XX, DS-2CD25XX
D: DS-2CD71XX

- ⑤ Zamocuj adapter do uchwytu.




- ⑥ Przełóż okablowanie i podłącz moduł kamery do adaptera.



- ⑦ Ustaw odpowiedni kąt widzenia, zamontuj osłonę kamery.



- ⑧ Instalacja zakończona.



Dostępne modele:

DS-1271ZJ-120

Parametry:

Model	DS-1271ZJ-120
Parametry	Uchwyt sufitowy dla kamer mini kopułowych
Kolor	Biały
Zastosowanie	Kompatybilny z kamerami mini kopułowymi
Materiał	Stop aluminium
Wymiary	Φ 150 × 573 mm
Waga	1203 g (2.65 lb.)

Uwagi:

- Uchwyt powinien być zamontowany na płaskiej powierzchni.
- Do montażu zewnętrznego wymagana jest uszczelka.
- Ściana musi być w stanie wytrzymać co najmniej 3 razy większą masę całkowitą kamery i uchwytu.
- Maksymalny udźwig uchwytu wynosi 3 kg.

Uwaga: Rzeczywisty wygląd uchwytu może różnić się od zdjęć przedstawionych w instrukcji.