


Naświetlacz zewnętrzny Coreline tempo medium - LED module 12000 lm BVP125 LED120-4S/740 OFA52

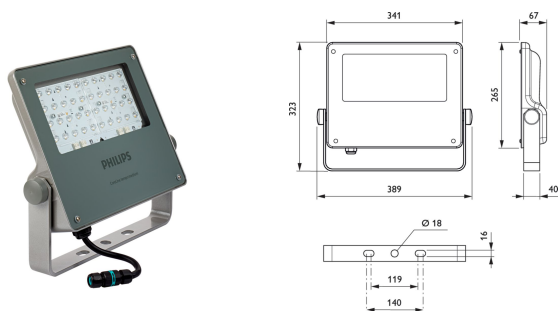

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699455873
Alt. ID produktu	871869945587300
Nazwa producenta	SIGNIFY
ID produktu wg producenta	912300024001
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Coreline tempo medium
Kraj pochodzenia	Hiszpania
KGO	0
Kod celný	94054099

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Do montażu ściennego	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Nie
Montaż na trawersie	Tak
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak

Liczba źródeł światła	40
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Szkło przezroczyste
Powierzchnia szczotkowana	Tak
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym	807..807 mA
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak
Odbłyśnik	Brak
Rodzaj dyfuzora światła	Soczewka / układ optyczny / panel
Podział światła	Asymetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka szerokokątna 41-80°
Rozsył światła	Bezpośredni
Współczynnik harmonicznych (THD)	0,08
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C	70000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I

Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-40..35 °C
Do lamp o mocy	86..86 W
Maksymalna moc zestawu	95 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70-79
Strumień świetlny	12000..12000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	12000 lm
Skuteczność świetlna	126 lm/W
Światłość	861 cd
Współczynnik mocy	0,96
Szerokość	265 mm
Wysokość/głębokość	67,4 mm
Długość	340,5 mm
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	Nie dotyczy
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu	1,5 mm ²
Przekrój przewodu do podłączenia	7..14 mm ²
Typ połączenia	Zacisk nożowy IDC
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	129 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM3

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699455873
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1124906
--------	---------