


Moduł wyjść binarnych SM322, 8DO 24VDC/2A, izolacja optyczna

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO, 24V DC, 2A, 1 X 20 PIN

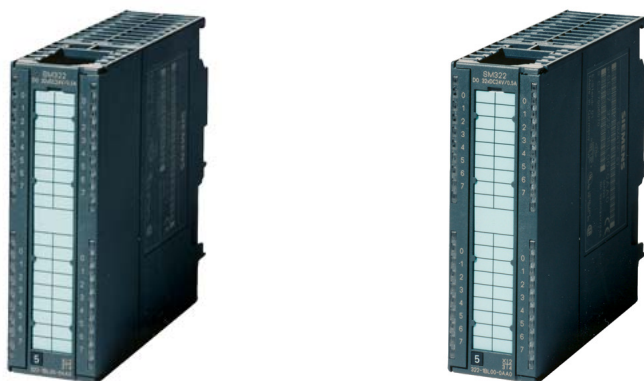

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4025515060895
Alt. ID produktu	6ES7322-1BF01-0AA0
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	6ES73221BF010AA0
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389091

Opis ETIM

Klasa	Moduł wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC (EC001419)
Grupa	Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz	0..0 V
Napięcie zasilające dla DC	20,4..28,8 V
Rodzaj napięcia zasilającego	DC
Liczba wejść cyfrowych	0
Liczba wyjść cyfrowych	8
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe	Tak
Rodzaj wyjścia cyfrowego	Tranzystor
Prąd wyjściowy	2 A
Dozwolone napięcie wyjściowe	28,8..0 V
Rodzaj napięcia wyjściowego	DC
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia	Tak
Redundancja	Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego	Zacisk śrubowy/sprężynowy
Opóźnienie przy zmianie sygnału	0,5..0,1 ms
Do układów bezpieczeństwa	Nie

Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów, kat. 3G
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak
Szerokość	40 mm
Wysokość	125 mm
Głębokość	120 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4025515060895
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086848
--------	---------