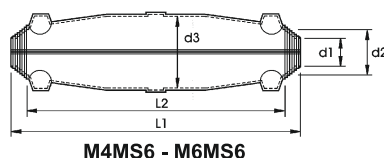
**M...MS6****Mufa przelotowa do kabli 3-żyłowych**

o izolacji z tworzyw sztucznych, bez warstwy półprzewodzącej, do 7,2 kV

**M4MS6 - M6MS6****Zastosowanie**

Mufy przelotowe M...MS6 zaprojektowane są do łączenia kabli 3-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych bez warstwy półprzewodzącej. Są odpowiednie do łączenia kabli o różnych typach konstrukcji, z różnych materiałów i o różnych przekrojach.

Zawartość

- Przezroczyste formy z tworzywa sztucznego
- Żywica UG odporna na hydrolizę
- Tuleje dystansujące do złączek lub rury izolujące (zimno lub termokurczliwe)
- Rękaw miedziany i zaciski do połączenia pancerza bądź ekranów ogólnych

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Wodoszczelna
- Dobra odporność na czynniki chemiczne

Specyfikacja

- Jeden zestaw na 3 fazy bez złączek
- **Złączki należy zamawiać oddzielnie.**

Typ	L1 [mm]	L2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]
M4MS6	432	384	29	52	90
M5MS6	550	503	40	62	110
M6MS6	660	600	50	78	145

Typ	Średnica kabla [mm]	Przekrój YKGY* [mm ²]	Przekrój YKGYftly* [mm ²]	Nr kat.
M4MS6	29-55	3x70	3x50/50	124485
M5MS6	42-65	3x120	3x95/95	124487
M6MS6	50-78	3x240	3x185/185	124488

*przykładowe symbole kabli