



SETRON, Switch disconnecter 3LD, main switch, 6-pole, Iu: 32 A, Operating power / at AC-23 A at 400 V: 11.5 kW, molded-plastic encapsulation for metric screw connection, 1 NC, 1 NO, rotary operating mechanism, black

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny 3LD
wykonanie produktu	Wyłącznik główny
wykonanie wskaźnika / dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego	1 ON - 0 OFF
konstrukcja mechanizmu napędowego	Krótki uchwyt pokrętny
wykonanie uchwytu	Napęd obrotowy czarny
wykonanie mechanizmu napędowego / napęd silnikowy	Nigdy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	6
liczba biegunów / uwaga	N
konstrukcja łącznika	Obudowa zamykana z materiału izolacyjnego do złącza gwintowanego metrycznego
trwałość elektryczna (w cyklach łączenia) / przy AC-23 A / przy 690 V / przy 50/60 Hz	6 000
wartość I _{2t} / przy zamkniętym wyłączniku / przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	9

żywność mechaniczna (liczba cykli łaczeniowych) / typowy	100 000
częŝotliwoŝć przełaczania / maksymalny	50 1/h

Napięcie

napięcie izolacji / wartoŝć znamionowa	690 V
wytrzymałoŝć na napięcie udarowe / wartoŝć znamionowa	6 kV
prąd / przy AC / wartoŝć znamionowa	32 A
napięcie robocze	
• przy AC / przy 50/60 Hz / wartoŝć znamionowa	690 V

Klasa ochrony

Stopień ochrony IP	IP65
stopień ochrony IP / od przodu	IP65

Rozpraszanie

Strata mocy [W]	
• w przypadku wartoŝci znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1,8 W
• na przewód / typowa	1,8 W

Elektrycznoŝć

prąd roboczy	
• przy AC-23 A / przy 690 V / wartoŝć znamionowa	13 A
• przy AC-23 A / przy 400 V / wartoŝć znamionowa	22 A
• przy AC-22 A / przy 690 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-21 / przy 690 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-21 A / przy 240 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-21 A / przy 440 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-22 A / przy 240 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-22 A / przy 440 V / wartoŝć znamionowa	32 A
• przy AC-23 A / przy 240 V / wartoŝć znamionowa	22 A
• przy AC-23 A / przy 440 V / wartoŝć znamionowa	22 A
prąd ciągły	
• wartoŝć znamionowa	32 A
• 40°C / wartoŝć znamionowa	32 A

• przy 45°C / wartość znamionowa	32 A
• przy 50°C / wartość znamionowa	32 A
• przy 55°C / wartość znamionowa	32 A
prąd ograniczony / przy zamkniętym wyłączniku	
• przy 440 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny	4,5 kA
• przy 690 V / przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG / maksymalny dopuszczalny	4,5 kA
krótkotrwała obciążalność cieplna (I _{cw})	
• ograniczony do 1 s / wartość znamionowa	640 A
• przy 690 V / ograniczony do 1 s / wartość znamionowa	640 A

Obwód główny

częstotliwość robocza	
• wartość początkowa	50 Hz
• wartość końcowa	60 Hz
moc robocza	
• przy AC-23 A / przy 240 V / wartość znamionowa	6 kW
• przy AC-23 A / przy 400 V / przy 50/60 Hz / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 400 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 440 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-23 A / przy 690 V / wartość znamionowa	11,5 kW
• przy AC-3 / przy 240 V / wartość znamionowa	5,5 kW
• przy AC-3 / przy 400 V / wartość znamionowa	9,5 kW
• przy AC-3 / przy 690 V / wartość znamionowa	9,5 kW
prąd roboczy / wartość znamionowa	32 A

Obwód pomocniczy

liczba zestyków przełącznych / dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków rozwiernych / dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych / dla styków pomocniczych	1
napięcie robocze / styków pomocniczych / przy AC / maksymalny	500 V
prąd ciągły / styku pomocniczego / wartość znamionowa	10 A

napięcie izolacji / łącznika pomocniczego / wartość znamionowa	500 V
Stosowność	
możliwość zastosowania	
• jako łącznik główny	Tak
• rozłącznik izolacyjny	Tak
• wyłącznik awaryjny	Nigdy
• wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
• wyłącznik konserwacyjny	Tak
Wygląd	
kolor / napędu	czarny
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu / możliwy do zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
Połączenia	
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / jednożyłowy	
• maksymalny	14
• minimalny	8
wykonanie przyłącza elektrycznego	
• dla głównego obwodu prądowego	Przylącze ramowe
• dla styków pomocniczych	Zaciski
Wymagania	
wykonanie wkładki bezpiecznikowej	
• dla ochrony zwarciowej głównego obwodu prądowego / wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 40 A
• dla ochrony zwarciowej styku pomocniczego / wymagany	Bezpiecznik gL/gG: 10 A
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	188 mm
szerokość	146 mm
głębokość	149 mm
rodzaj montażu	Kompletne urządzenie w obudowie
rodzaj montażu	
• montaż czołowy, na 4 otwory	Nigdy
• montaż czołowy, na otwór centralny	Tak
• montaż na szynach	Nigdy
masa netto	879 g
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia / podczas pracy	

- minimalny
- maksymalny

-25 °C

55 °C

temperatura otoczenia / podczas magazynowania / minimalny

-25 °C

Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych

- zgodnie z DIN EN 61246-2
- zgodnie z IEC 81346-2:2009

S

SF

General Product Approval

Test Certificates

Shipping Approval



CCC



CSA



UL



VDE

[Special Test Certificate](#)



LRS

other

[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD2265-4VD51>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD2265-4VD51>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD2265-4VD51


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

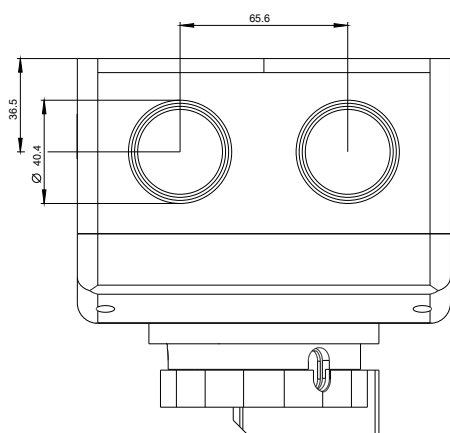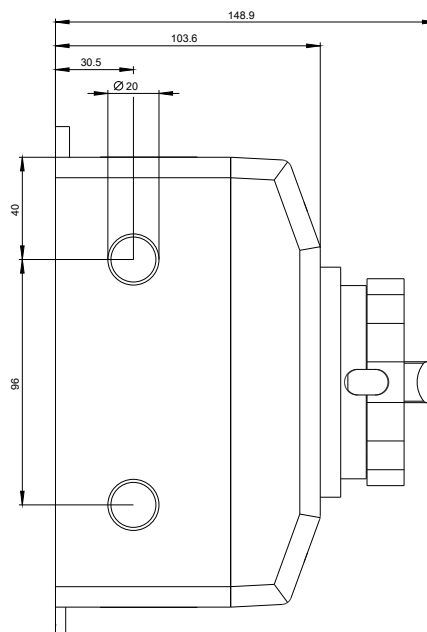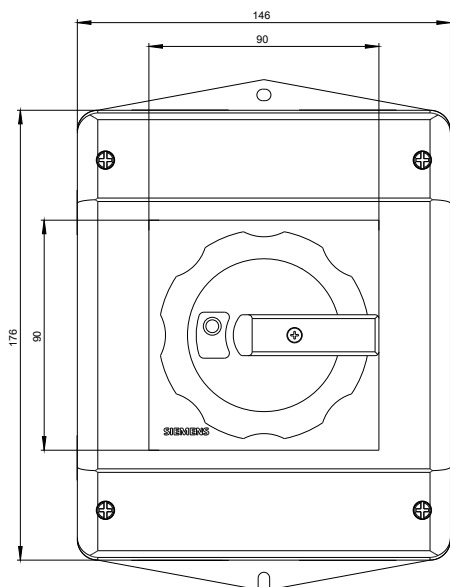

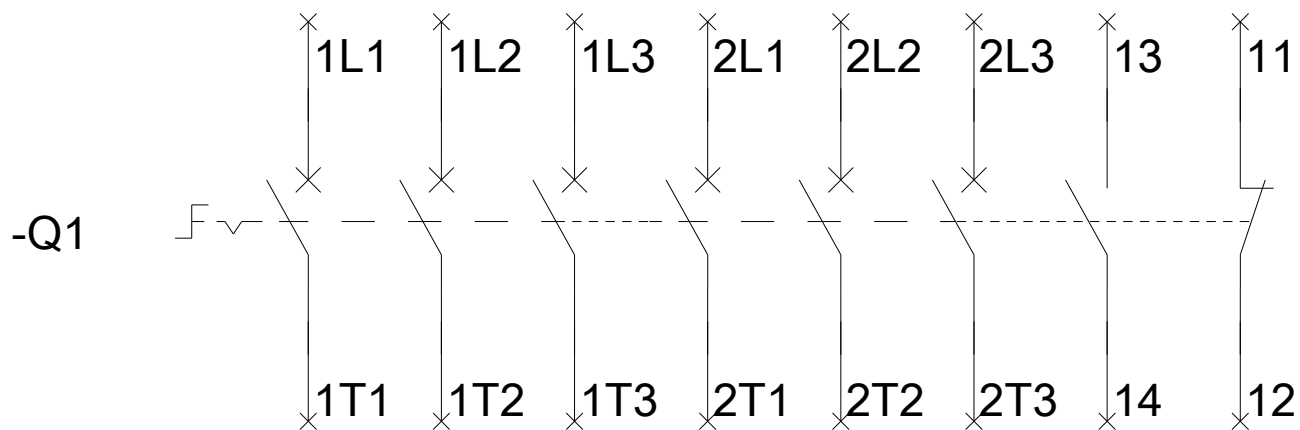

-CI

