



Kompaktowy moduł ASIsafe K20F digital safety, 2F-DI, IP67 2 x wejście dla Czujniki mechaniczne 2 x gniazdo M12

Ogólne dane techniczne	
wykonanie produktu	Kompaktowy moduł bezpieczeństwa do pracy w polu, IP67 - K20F
Wykonanie typu slave	Slave standardowy
wykonanie przyłącza elektrycznego wejść i wyjść	Przyłącze śrubowe M12
Wejścia	
liczba wejść cyfrowych	2
rodzaj rozmieszczenia pinów wejść	Specjalne przypisanie ASIsafe
Wyjścia	
liczba wyjść cyfrowych	0
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +85 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Dane mechaniczne	
szerokość	20 mm
wysokość	108 mm
głębokość	45 mm
rodzaj montażu	Płyta montażowa nie wymagana
odporność na wstrząsy	15g / 11 ms
Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



[Confirmation](#)



Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
	Special Test Certificate	
other	Environment	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0BQ30-0AA3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ30-0AA3&lang=en

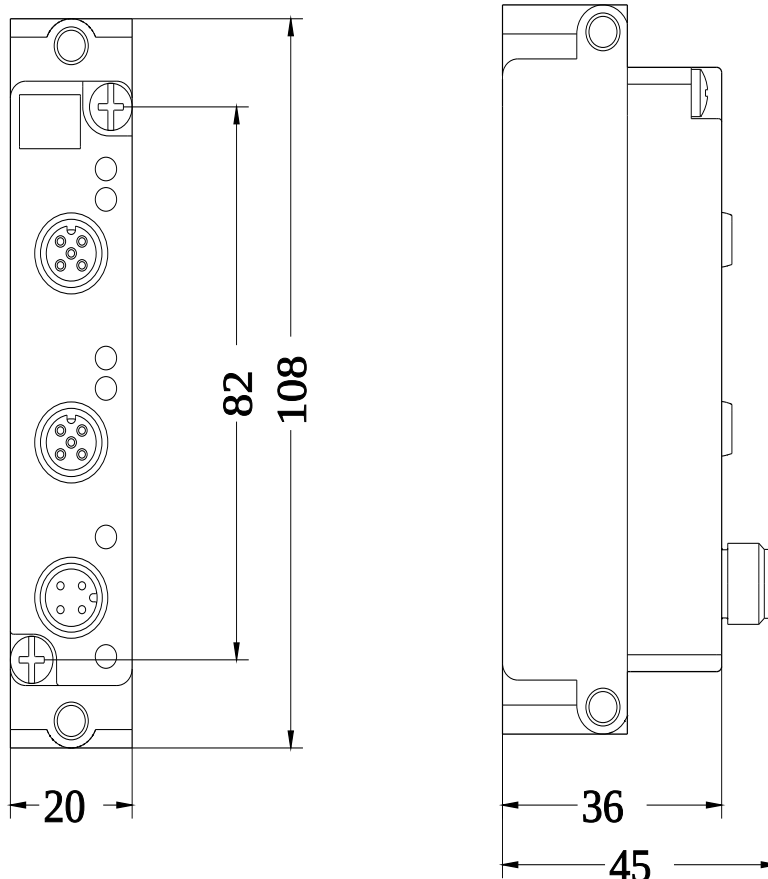

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 