



Dźwignia napędowa dla łącznika drogowego 3SE51/52 Dźwignia rolkowa, typ E z Dźwignia metalowa i Rolka ze stali szlachetnej 13 mm wg EN 50047

|                                                                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                            | SIRIUS                                                          |
| oznaczenie produktu                                                                                                               | Główka wykonawcza do wyłącznika pozycyjnego                     |
| oznaczenie typu produktu                                                                                                          | 3SE5                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>nr artykułu producenta załączonej głowicy napędowej do przełącznika pozycyjnego</li> </ul> | <a href="#">3SE5000-0AE11</a>                                   |
| <b>Ogólne dane techniczne</b>                                                                                                     |                                                                 |
| funkcja produktu wymuszone otwarcie                                                                                               | Tak                                                             |
| odporność na wstrząsy <ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 60068-2-27</li> </ul>                                  | 30 g / 11 ms                                                    |
| żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                          | 15 000 000                                                      |
| materiał obudowy głowicy przełączającej                                                                                           | Tworzywo                                                        |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                                                                           | T                                                               |
| zasada działania                                                                                                                  | Mechaniczne                                                     |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                                                                             | 07/01/2006                                                      |
| Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji                                                                                    | 10 N                                                            |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                                                                         |                                                                 |
| temperatura otoczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>podczas pracy</li> <li>podczas magazynowania</li> </ul>              | -25 ... +85 °C<br>-40 ... +90 °C                                |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłu                                                                                      | Brak                                                            |
| <b>Obudowa</b>                                                                                                                    |                                                                 |
| Pokrycie obudowy                                                                                                                  | Pozostałe                                                       |
| <b>Głowica napędowa</b>                                                                                                           |                                                                 |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                 | dźwignia rolkowa, dźwignia metalowa, rolka ze stali szlachetnej |
| Główka elementu wykonawczego zgodna z normą                                                                                       | EN 50047, wykonanie E                                           |
| kształt głowicy przełączającej                                                                                                    | Rolka                                                           |
| średnica zewnętrzna głowicy przełączającej                                                                                        | 13 mm                                                           |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                                                                             |                                                                 |
| pozycja montażowa                                                                                                                 | Dowolny                                                         |
| rodzaj montażu                                                                                                                    | Blokowane mocowanie wtykowe                                     |
| wykonanie złącza do komunikacji związanej z bezpieczeństwem                                                                       | Brak                                                            |
| <b>Komunikacja/ Protokół</b>                                                                                                      |                                                                 |
| wykonanie złącza                                                                                                                  | Brak                                                            |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                                                                     |                                                                 |
| General Product Approval                                                                                                          |                                                                 |



[Confirmation](#)



| Functional Safety | Test Certificates | other | Environment |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------------------|-------|-------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AE11>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AE11>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AE11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AE11&lang=en)

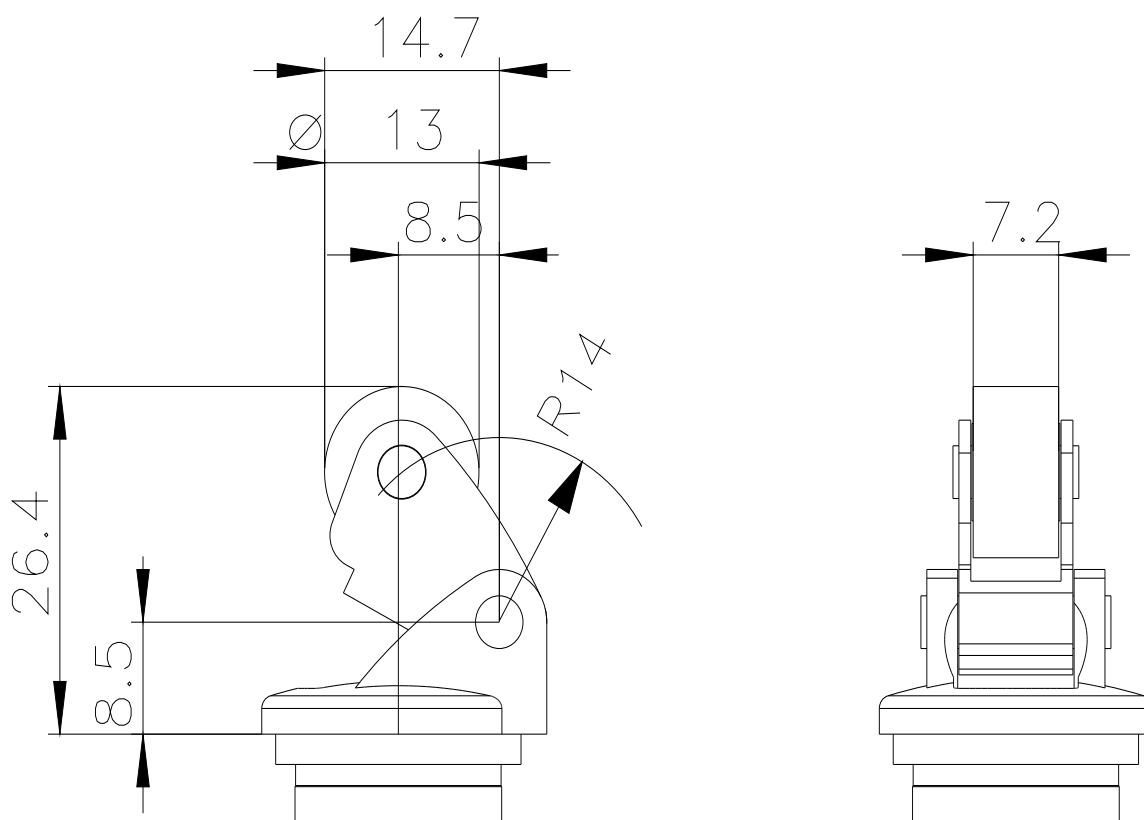

Ostatnia zmiana:

21.12.2020