

Przycisk z lampką kontrolną, 30 mm, okrągły, metal, matowy, przezroczysty, Pierścień frontowy do zabudowy płaskiej, impulsowy



Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Przycisk z lampką kontrolną
wykonanie produktu	Element uruchamiający/sygnalizacyjny
oznaczenie typu produktu	3SU1
Linia produktów	metal, matowy, płaski, 30 mm

Obudowa

Liczba punktów sterowniczych	1
------------------------------	---

Element uruchamiający

konstrukcja mechanizmu napędowego	Przycisk, płaski
sposób działania napędu	Z samopowrotem
rozszerzenie produktu opcjonalny element świecący	Tak
kolor	
• napędu	przezroczysty
materiał napędu	Tworzywo
Kształt napędu	Okrągły
średnica zewnętrzna napędu	38 mm

Pierścień frontowy

element składowy produktu pierścień metalowy	Tak
--	-----

Wykonanie pierścienia	płaski
materiał pierścienia	Metal matowy
kolor pierścienia	Piaskowoszary

Ogólne dane techniczne	
• Stopień ochrony IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Stopień ochrony NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
odporność na wstrząsy	
• zgodnie z IEC 60068-2-27	Półfala sinusoidalna 50g / 11 ms
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa	
• zgodnie z IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
częstotliwość przełączania maksymalny	3 600 1/h
żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych)	
• typowy	3 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	S

Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-25 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	38 mm
szerokość	38 mm
Kształt otworu instalacyjnego	Okragły
Średnica montażowa	30,5 mm
dodatnia tolerancja średnicy montażowej	0,5 mm
wysokość montażowa	4,2 mm
szerokość montażowa	38 mm
głębokość montażowa	31,1 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				Miscellaneous Special Test Certificate
CSA	UL		EG-Konf.	

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

Marine / Shipping	other
	Confirmation
DNVGL.COM/AF	

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1061-0JB70-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1061-0JB70-0AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1061-0JB70-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1061-0JB70-0AA0&lang=en

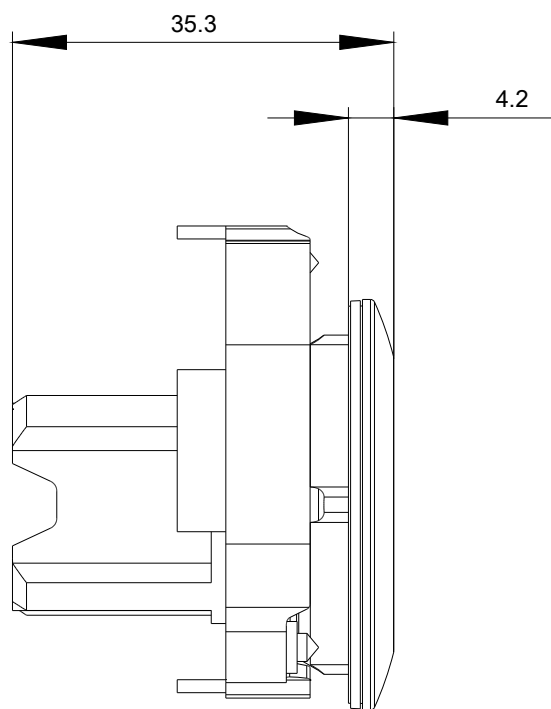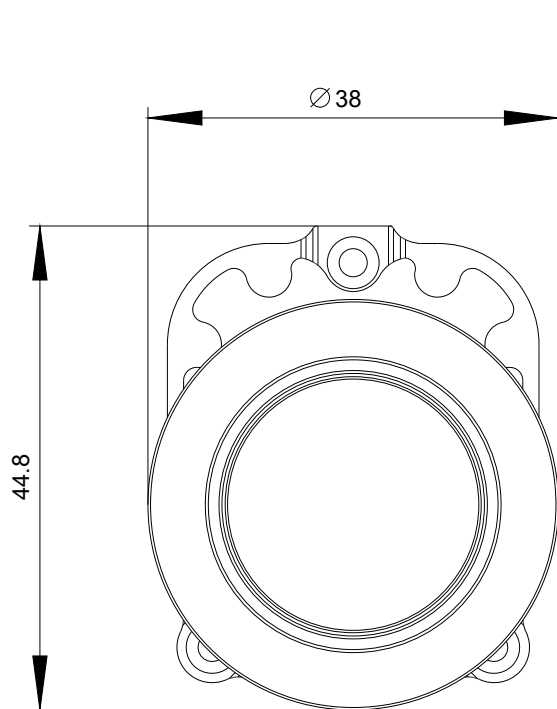

Ostatnia zmiana:

18.02.2020