


Przełącznik kontroli prądu 1-faz., 0,05-10A, 1CO, 24V AC/DC

DIGITAL MONITORING RELAY CURRENT MONITORING, 22.5MM FROM 0.05 TO 10A AC/DC OVERSHOOT AND UNDERSHOOT
SUPPLY VOLTAGE: AC/DC 24V DC AND AC 50 TO 60 HZ NO GALVANIC ISOLATION FROM MEASURING CIRCUIT STARTUP AND
INTERF. PEAK DELAY 0.1 TO 20S HYSTERESIS 0.01 TO 5A 1 CO CONTACT W. OR W/O ERROR LOG SCREW TERMINAL
REPLACEMENT PRODUCT FOR 3UG3522-1AC..

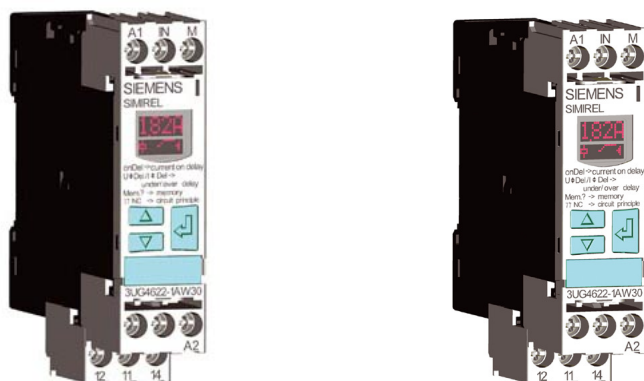

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209642416
Alt. ID produktu	3UG4622-1AA30
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3UG46221AA30
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu (EC001440)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Tak
Kontrola podprądowa, 1-fazowa	Tak
Kontrola podprądowa, 3-fazowa	Nie
Kontrola nadprądowa, 1-fazowa	Tak
Kontrola nadprądowa, 3-fazowa	Nie
Funkcja histerezy, 1-fazowa	Nie
Funkcja histerezy, 3-fazowa	Nie
Zawiera kontrolę podprądową DC	Tak
Zawiera kontrolę nadprądową DC	Tak
Funkcja histerezy DC	Tak
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC

Zakres pomiarowy prądu	0,05..15 A
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	20 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	0,1 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania	20 s
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	92 mm
Głębokość	91 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209642416
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086186
--------	---------