


Przełącznik kontroli prądów resztkowych (współpraca z przekładnikiem 3UL23), 0,03-40A, próg alarmowy i wyłączenia, przył. śrubowe

Digital monitoring relay for residual current monitoring (with current transformer 3UL23) Setting range 0.03...40 A separate for warning threshold and switch-off value supply voltage 24 ... 240 V AC/DC, 50 .. 60Hz ON delay and tripping delay 0.1 to 20 s Shutdown hysteresis up to 50% Warning hysteresis 5% fixed Width 22.5 mm, 2 change-over contacts with or without fault buffer screw terminal

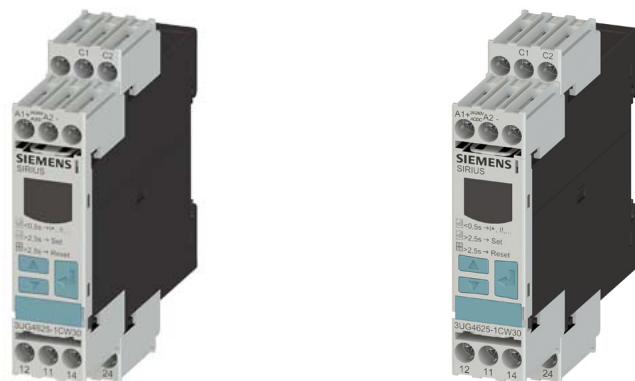

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4011209912502
Alt. ID produktu	3UG4625-1CW30
Nazwa producenta	SIEMENS
ID produktu wg producenta	3UG46251CW30
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik kontroli prądu różnicowego (EC001445)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	240..24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	24..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	240..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Z odłączalnymi zaciskami	Tak
Funkcja	Dla obwodów zasilania trójfazowego
Zakres napięcia znamionowego	240..24 V
Częstotliwość znamionowa	400..16 Hz
Wartość nastawy prądu 1	40000..30 mA
Wartość nastawy prądu 2	40000..30 mA
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	0 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania	20 s
Wskaźnik prądu różnicowego	Tak

Funkcja pamięci błędu	Tak
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	22,5 mm
Wysokość	102 mm
Głębokość	91 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4011209912502
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1086188
--------	---------