



Element brzęczyka, czarny, sygnał ciągły lub pulsujący, regulowany, 85 dB, AC/DC 24 V, średnica 50 mm

Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
oznaczenie produktu		Brzęczyk	
Ogólne dane techniczne			
funkcja produktu regulowany sygnał akustyczny		Tak	
rodzaj napięcia napięcia roboczego		AC/DC	
napięcie robocze			
• 1 przy DC wartość znamionowa		24 V	
• 1 przy AC przy 50 Hz wartość znamionowa		24 V	
• 1 przy AC przy 60 hz wartość znamionowa		24 V	
Względne odchylenia dodatnie napięcia roboczego		10 %	
Względne odchylenia ujemne napięcia roboczego		-10 %	
pobierany prąd maksymalny		30 mA	
Częstotliwość tonu			
• 1		2,5 kHz	
znak referencyjny zgodnie z DIN EN 61346-2		P	
Sygnał akustyczny			
rodzaj sygnału akustycznego		Ton ciągły / pulsacyjny	
Żywotność brzęczyka		5 000 h	
poziom głośności		85 dB	
Poziom głośności		85 ... 85 dB	
Częstotliwość dźwięku dźwięku naprzemiennego		2,5 ... 2,5 kHz	
Obudowa			
wysokość		72 mm	
szerokość		52 mm	
średnica zewnętrzna elementu kolumny sygnalizacyjnej		50 mm	
materiał		PC	
kolor		Czarny	
rodzaj montażu		bagnet	
Stopień ochrony IP		IP54	
Warunki środowiska			
temperatura otoczenia podczas pracy		-20 ... +50 °C	
Aprobaty/ Certyfikaty			
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=8WD4220-0FA>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-0FA>

Service&Support


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4220-0FA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-0FA&lang=en

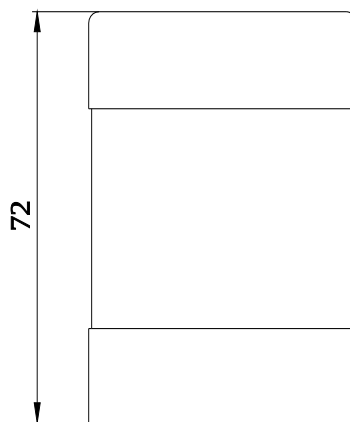

-P

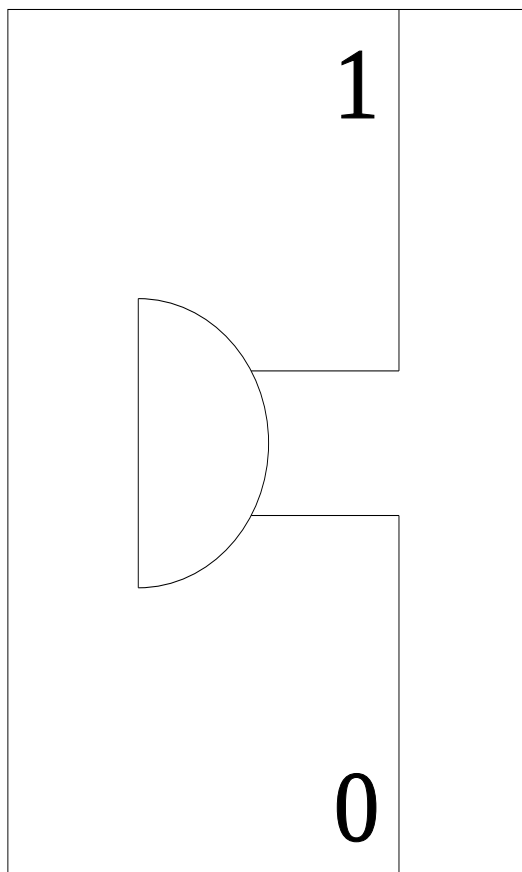

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 [↗](#)