


33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW

Taśma LED

5905339333186



Kanlux L48 to taśma pozwalająca na swobodną zmianę koloru świecenia. Wyczarujesz dzięki niej dowolne instalacje świetlne i stworzysz wymarzoną atmosferę. Do wyboru masz dwie wersje szczelności IP00 i IP65. Wersja IP65 przeznaczona jest do miejsc gdzie narażona może być na działanie wilgoci, nie różni się ona znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych, który nie będzie problemem.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Wysokość [mm]: 5000

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = 9

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 600 (RGBW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 240 (W)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: RGBW

Skorelowana temperatura barwowa [K]: RGB + 4000(W)

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 25

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

33318 L48 9W/M 24 IP00-RGBW


Taśma LED



Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 66
Gramatura [g] : 144.8
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 21.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 24
Waga kartonu [kg] : 7.24
Szerokość kartonu [cm] : 34
Wysokość kartonu [cm] : 29
Długość kartonu [cm] : 51
Objętość kartonu [m³] : 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler i pilot (CTRL 12/24V 10A RGBW 22143, REMOTE RGBW 22146), dostępne one są w ofercie KANLUX

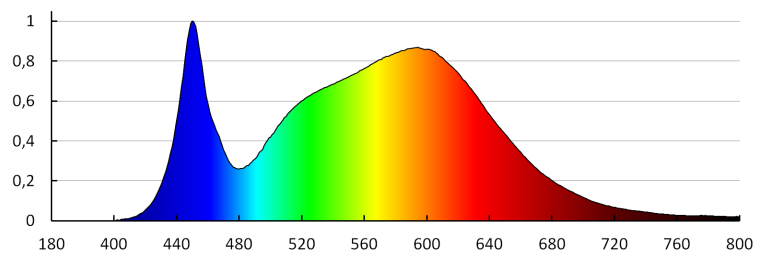

KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W_M 24 IP00-RGBW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33318) L48 9W_M 24 IP00-RGBW
Lamps: 1 x L48 9W_M 24 IP00-W

